





Malzeme / Material : CDA-510 Fosforlu Bronz / CDA-510 Phosphor Bronze

Ölçülendirme / Dimensions									Kuvvet / Forces	Ürün / Product
Çap Diameter	Boy Length ±0.25 L	 +0.08	 Min.	 Min.	A Max.	S Max.	H ±0.25	T ±0.13	Max. Nut Tightening Torque Max. Somun Sıkma Torku (N-m)	 04.KFH00
M3x 0.5	6.0	4.22	1.53	3.8	1.65	2.3	4.58	0.51	0.45	04.KFH00.M03006
	8.0									04.KFH00.M03008
	10.0									04.KFH00.M03010
	12.0									04.KFH00.M03012
	15.0									04.KFH00.M03015
	18.0									04.KFH00.M03018

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.





* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.



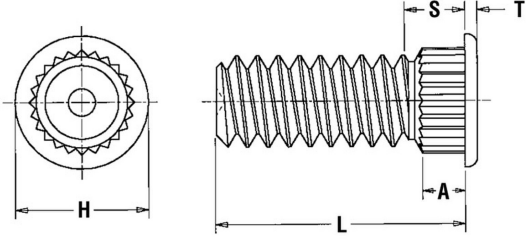

Malzeme / Material : CDA-510 Fosforlu Bronz / CDA-510 Phosphor Bronze

Ölçülendirme / Dimensions									Kuvvet / Forces	Ürün / Product
Çap Diameter	Boy Length ±0.25 L	 +0.08	 Min.	 Min.	A Max.	S Max.	H ±0.25	T ±0.13	Max. Nut Tightening Torque Max. Somun Sıkma Torku (N-m)	 04.KFH00
M4x 0.7	6.0	4.2	1.53	5.1	1.65	2.3	5.74	0.51	1.6	04.KFH00.M04006
	8.0									04.KFH00.M04008
	10.0									04.KFH00.M04010
	12.0									04.KFH00.M04012
	15.0									04.KFH00.M04015
	18.0									04.KFH00.M04018

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.





* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.



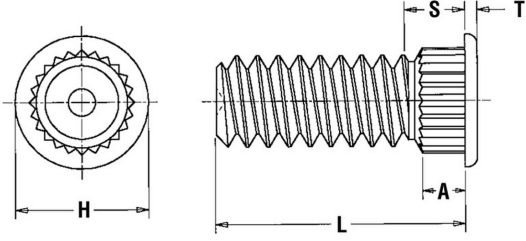

Malzeme / Material : CDA-510 Fosforlu Bronz / CDA-510 Phosphor Bronze

Ölçülendirme / Dimensions									Kuvvet / Forces	Ürün / Product
Çap Diameter	Boy Length ±0.25 L	 +0.08	 Min.	 Min.	A Max.	S Max.	H ±0.25	T ±0.13	Max. Nut Tightening Torque Max. Somun Sıkma Torku (N-m)	 04.KFH00
M5x 0.8	6.0	5	1.53	5.3	1.65	2.3	6.6	0.51	2.1	04.KFH00.M05006
	8.0									04.KFH00.M05008
	10.0									04.KFH00.M05010
	12.0									04.KFH00.M05012
	15.0									04.KFH00.M05015
	18.0									04.KFH00.M05018

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

