





KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

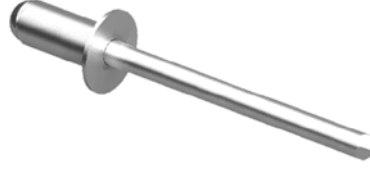

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

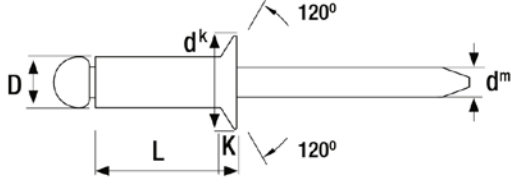

Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	4.80	1.60	180	280	01.011221.24040		
		6.0	2.0 - 4.0						01.011221.24060		
		8.0	4.0 - 6.0						01.011221.24080		
		10.0	6.0 - 8.0						01.011221.24100		
		12.0	7.0 - 9.5						01.011221.24120		
		14.0	8.0 - 11.5						01.011221.24140		
		16.0	10.0 - 13.0						01.011221.24160		

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

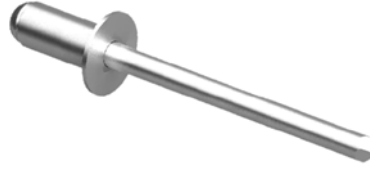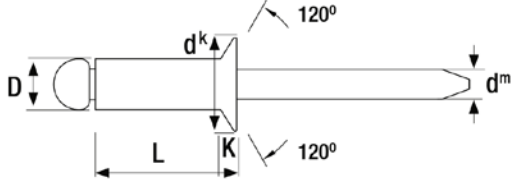

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.30	2.00	300	400	01.011221.30060		
		8.0	3.5 - 5.0						01.011221.30080		
		10.0	5.0 - 7.0						01.011221.30100		
		12.0	7.0 - 9.0						01.011221.30120		
		14.0	9.0 - 11.0						01.011221.30140		
		16.0	9.0 - 12.5						01.011221.30160		
		18.0	12.0 - 14.5						01.011221.30180		
		20.0	13.0 - 16.5						01.011221.30200		

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

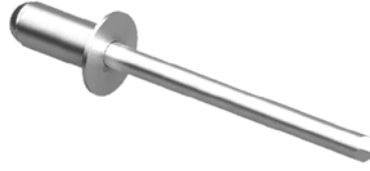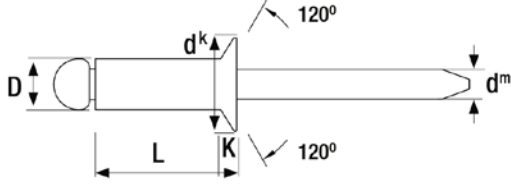

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.30	2.00	400	500	01.011221.32060		
		8.0	3.5 - 5.0						01.011221.32080		
		10.0	5.0 - 7.0						01.011221.32100		
		12.0	7.0 - 9.0						01.011221.32120		
		14.0	9.0 - 11.0						01.011221.32140		
		16.0	9.0 - 12.5						01.011221.32160		
		18.0	12.0 - 14.5						01.011221.32180		
		20.0	13.0 - 16.5						01.011221.32200		
		25.0	15.0 - 21.0						01.011221.32250		

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

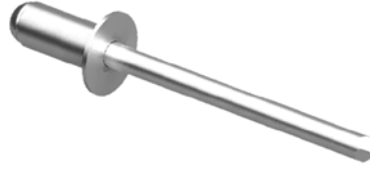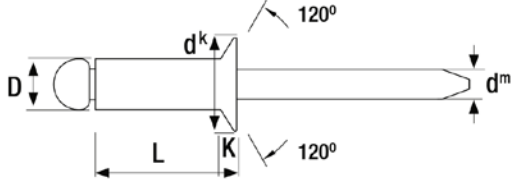

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0	1.70	7.50	2.50	800	1000		01.011221.40060
			8.0	3.0 - 5.0							01.011221.40080
			10.0	4.0 - 6.5							01.011221.40100
			12.0	6.0 - 8.5							01.011221.40120
			14.0	7.0 - 10.5							01.011221.40140
			16.0	8.00 - 12.5							01.011221.40160
			18.0	10.0 - 14.5							01.011221.40180
			20.0	12.0 - 16.0							01.011221.40200
			25.0	16.0 - 21.0							01.011221.40250
			30.0	21.0 - 26.0							01.011221.40300
			35.0	26.0 - 30.5							01.011221.40350
			40.0	30.5 - 35.0							01.011221.40400

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr




KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

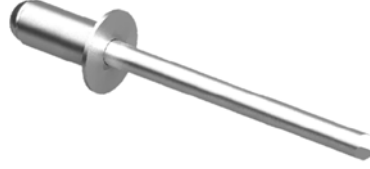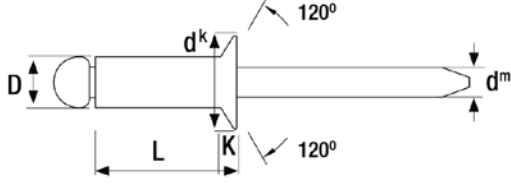

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5		2.00	9.50	3.00	1300	1500	01.011221.48060
			8.0	2.5 - 4.0							01.011221.48080
			10.0	4.0 - 6.0							01.011221.48100
			12.0	6.0 - 8.0							01.011221.48120
			14.0	8.0 - 10.0							01.011221.48140
			16.0	9.0 - 12.0							01.011221.48160
			18.0	10.0 - 14.0							01.011221.48180
			20.0	12.0 - 16.0							01.011221.48200
			25.0	16.0 - 21.0							01.011221.48250
			30.0	21.0 - 25.0							01.011221.48300
			35.0	25.0 - 30.0							01.011221.48350
			40.0	30.0 - 35.0							01.011221.48400
			45.0	35.0 - 40.0							01.011221.48450
			50.0	40.0 - 45.0							01.011221.48500

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

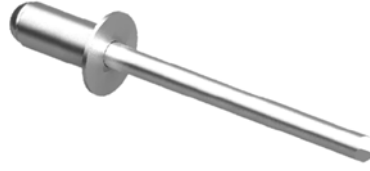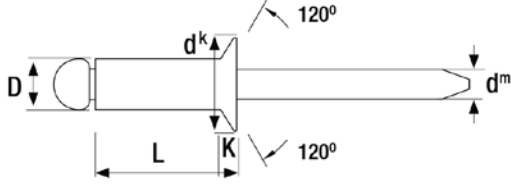

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]					K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	 		
	Min.	Max.	Min.	Max.				Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
6.0	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0		2.10	11.30	3.70	2000	2500	01.011221.60080
		10.0	3.0 - 5.0							01.011221.60100
		12.0	5.0 - 7.0							01.011221.60120
		14.0	7.0 - 9.0							01.011221.60140
		16.0	7.0 - 11.0							01.011221.60160
		18.0	11.0 - 13.0							01.011221.60180
		20.0	11.0 - 15.0							01.011221.60200
		25.0	14.0 - 19.5							01.011221.60250
		30.0	19.5 - 24.5							01.011221.60300
		35.0	24.0 - 29.0							01.011221.60350
		40.0	29.0 - 34.0							01.011221.60400

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.




* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

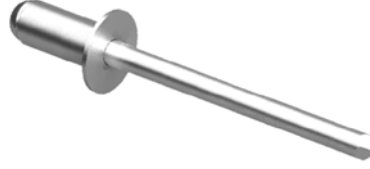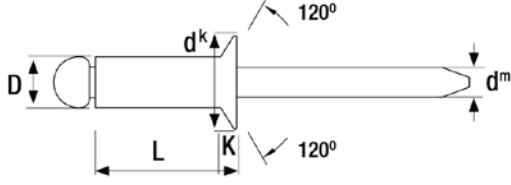

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
6.4	6.5 - 6.6		8.0	1.5 - 3.0		2.70	12.50	3.90	2200	3000	01.011221.64080
			10.0	2.0 - 4.0							01.011221.64100
			12.0	3.0 - 6.0							01.011221.64120
			14.0	6.0 - 8.0							01.011221.64140
			16.0	6.0 - 10.0							01.011221.64160
			18.0	8.0 - 12.0							01.011221.64180
			20.0	10.0 - 14.0							01.011221.64200
			25.0	14.0 - 18.0							01.011221.64250
			30.0	18.0 - 23.0							01.011221.64300
			35.0	23.0 - 28.0							01.011221.64350
			40.0	28.0 - 33.0							01.011221.64400

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

