

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.121111
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1	10.0	1.6 - 6.9	2.50	10.20	3.10	2300	1900	01.121111.48100	
		14.0	5.4 - 11.0						01.121111.48140	
6.4	6.7 - 6.9	14.0	2.1 - 9.5	3.10	13.50	4.10	10500	8200	01.121111.64140	
		20.0	2.1 - 15.8						01.121111.64200	
9.8	10.0 - 10.4	21.0	3.1 - 15.5	4.50	20.5	6.20	26600	17700	01.121111.98210	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



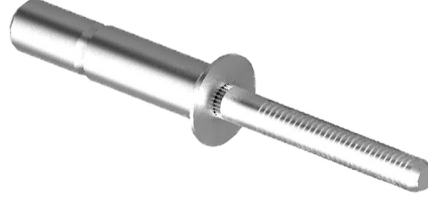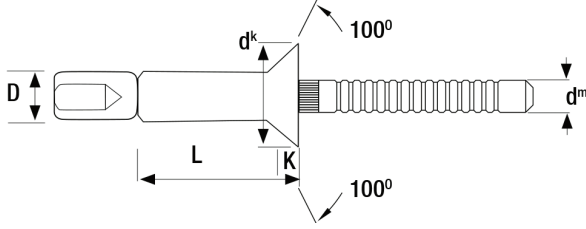

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.121111
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1	10.0	1.6 - 6.9	2.50	10.20	3.10	2300	1900	01.122221.48100	
		14.0	5.4 - 11.0						01.122221.48140	
6.4	6.7 - 6.9	17.0	4.3 - 12.1	2.30	11.40	4.10	10500	8200	01.122221.64170	
		23.0	10.5 - 18.4						01.122221.64230	
9.8	10.0 - 10.4	26.0	6.1 - 19.0	3.70	16.50	6.20	25000	15500	01.122221.98260	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



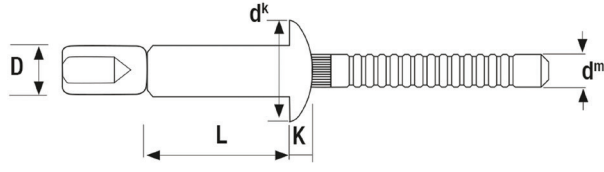

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik (304B) Naturel / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik (304B) Naturel / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.1	10.0	1.6 - 6.9	2.50	10.20	3.10	6.000	4.500	01.123311.48100	
		14.0	5.4 - 11.0						01.123311.48140	
6.4	6.7 - 6.9	14.0	2.1 - 9.5	3.20	13.50	4.10	10.500	8.200	01.123311.64140	
		20.0	2.1 - 15.8						01.123311.64200	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



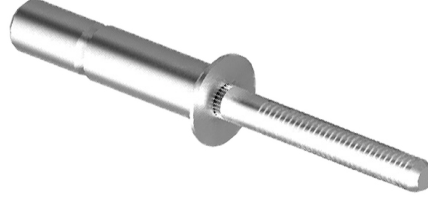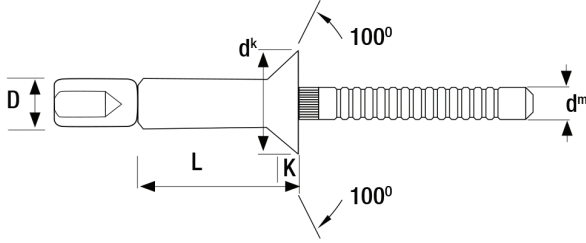

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik A2 (304B) Naturel / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik A2 (304B) Naturel / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.123311
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1	12.0	3.2 - 8.4	2.20	9.20	3.10	6.000	4.500	01.123311.48120	
		16.0	7.7 - 12.7						01.123311.48160	
6.4	6.7 - 6.9	17.0	4.3 - 12.1	2.40	11.40	4.10	10.500	8.200	01.123311.64170	
		23.0	10.5 - 18.4						01.123311.64230	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

