



## KÖR PERÇİN / MULTIGRIP BOMBE KAFA BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE DOME HEAD

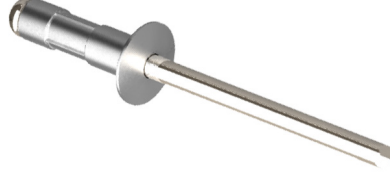

**Gövde / Body** : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)] Natural

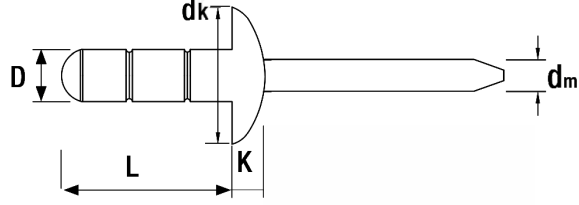

**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.021311
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4		6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.70	2.00	650	850	01.021311.32060
			8.0	1.5 - 5.0						01.021311.32080
			11.1	2.5 - 8.0						01.021311.32111
			12.0	4.5 - 9.0						01.021311.32120
			14.0	6.5 - 10.5						01.021311.32140
			16.0	9.0 - 12.5						01.021311.32160
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0	1.70	8.40	2.50	950	1500	01.021311.40060
			8.0	1.5 - 5.0						01.021311.40080
			9.5	1.0 - 6.0						01.021311.40095
			12.7	4.0 - 9.5						01.021311.40127
			14.0	5.5 - 10.5						01.021311.40140
			16.9	6.0 - 12.5						01.021311.40169
			18.0	9.5 - 14.5						01.021311.40180
			20.0	11.5 - 16.5						01.021311.40200

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions								Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.				Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.8	4.9 - 5.0		10.3	0.5 - 5.5	2.00	10.10	3.00	1320	2000	01.021311.48103	
			12.0	2.0 - 8.0						01.021311.48120	
			15.1	5.0 - 10.5						01.021311.48151	
			16.9	7.0 - 12.0						01.021311.48169	
			18.0	8.0 - 13.5						01.021311.48180	
			20.0	10.0 - 15.5						01.021311.48200	
			22.0	12.0 - 17.5						01.021311.48220	
			24.8	14.5 - 19.5						01.021311.48248	
			27.0	17.0 - 22.0						01.021311.48270	
			30.0	20.0 - 25.0						01.021311.48300	
6.4	6.5 - 6.6		12.5	1.0 - 6.0	2.70	13.40	4.20	3800	4000	01.021311.64125	
			14.5	1.5 - 7.5						01.021311.64145	
			16.5	2.0 - 9.0						01.021311.64165	
			18.5	4.0 - 11.0						01.021311.64185	
			20.5	5.5 - 12.5						01.021311.64205	
			25.5	10.5 - 17.5						01.021311.64255	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

