

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.8	4.9 - 5.1	9.0	1.5 - 3.5	2.50	10.20	3.40	6000	7500	4400	01.102211.48095
		11.5	3.5 - 6.0							01.102211.48115
		14.0	6.0 - 8.5							01.102211.48140
		16.5	8.5 - 11.0							01.102211.48165
		19.0	11.0 - 13.5							01.102211.48190

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.



* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / ONLOCK BOMBE Kafa BLIND RIVET / ONLOCK TYPE DOME HEAD

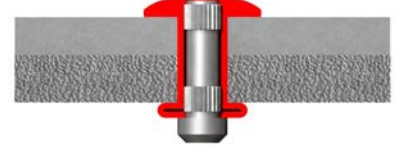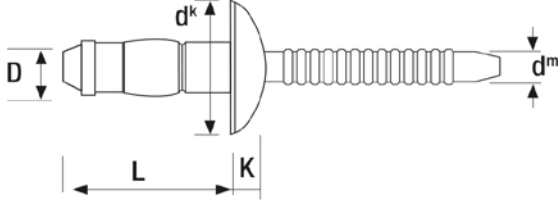

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø	Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.102211	
			Min.	Max.			Min.	Max.		Min.
6.4	6.6 - 6.8	9.0	1.5	3.5	3.50	13.40	4.20	7700	7920	01.102211.64090
		10.5	2.0	4.5				9450		01.102211.64105
		12.5	3.5	6.5				10800		01.102211.64125
		14.5	5.5	8.5				01.102211.64145		
		16.5	7.5	10.5				01.102211.64165		
		18.5	9.5	12.5				01.102211.64185		
		20.5	11.0	14.0				01.102211.64205		
		22.5	13.0	16.0				01.102211.64225		
		24.5	14.5	18.0				01.102211.64245		
		26.5	16.5	20.0				01.102211.64265		
		28.5	18.5	22.0				01.102211.64285		
		30.5	20.5	24.0				01.102211.64305		
		32.5	22.5	26.0				01.102211.64325		

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.



* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / ONLOCK BOMBE KAFA BLIND RIVET / ONLOCK TYPE DOME HEAD

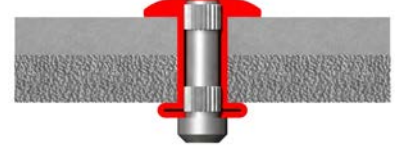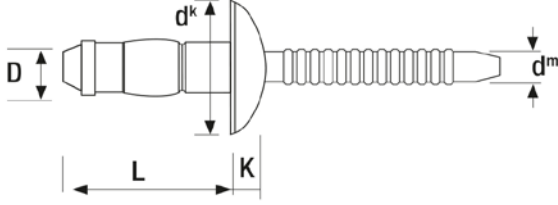

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.102211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
7.8	8.1 - 8.3	13.5	4.0 - 7.0	4.20	18.00	5.20	15500	11500	01.102211.78135	
		16.5	7.0 - 10.0						01.102211.78165	
		19.5	10.0 - 13.0						01.102211.78195	
		22.5	13.0 - 16.0						01.102211.78225	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



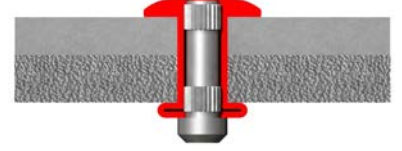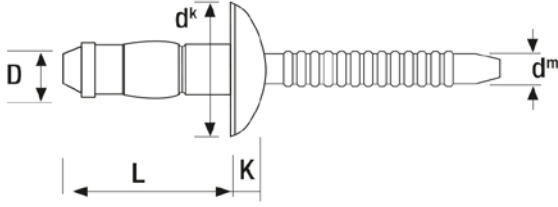

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
9.8	10.0 - 10.4	16.5	4.0 - 7.0	4.80	20.00	6.20	21500	12740	01.102211.98165	
		19.5	7.0 - 10.0						01.102211.98195	
		22.5	10.0 - 13.0						01.102211.98225	
		25.5	13.0 - 16.0						01.102211.98255	
		28.5	16.0 - 19.0						01.102211.98285	
		31.5	19.0 - 22.0						01.102211.98315	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

