

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031111
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.4 - 3.5	6.5	0.5 - 2.0	1.30	6.70	1.85	460	540	01.031111.32065	
		8.0	2.0 - 3.5						01.031111.32080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031111.32095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031111.32110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031111.32125	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



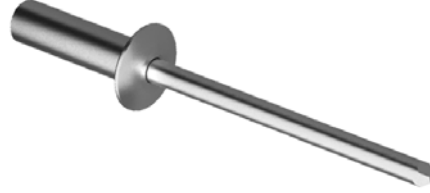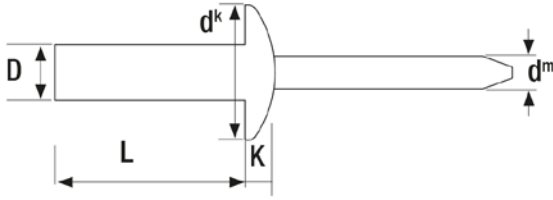

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031111
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.1 - 4.2	8.0	1.5 - 3.5	1.60	8.30	2.25	720	760	01.031111.40080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031111.40095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031111.40110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031111.40125	
		15.0	8.0 - 10.5						01.031111.40150	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensi-

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



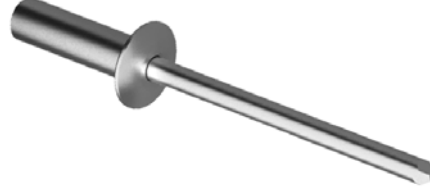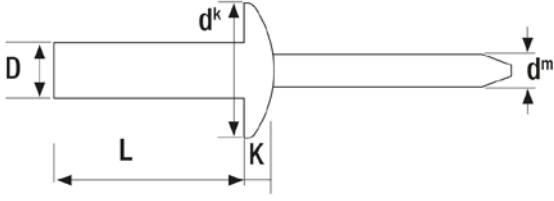

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031111
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0	8.0	2.0 - 3.5	2.00	9.90	2.75	1100	1400	01.031111.48080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031111.48095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031111.48110	
		13.0	6.5 - 8.0						01.031111.48130	
		14.5	8.0 - 9.5						01.031111.48145	
		16.0	9.5 - 11.0						01.031111.48160	
		18.0	11.0 - 13.0						01.031111.48180	
		21.0	12.0 - 16.0						01.031111.48210	
		25.0	14.0 - 19.0						01.031111.48250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



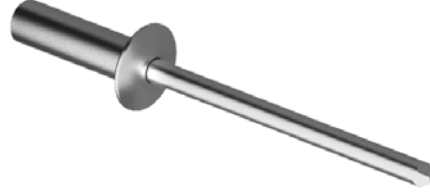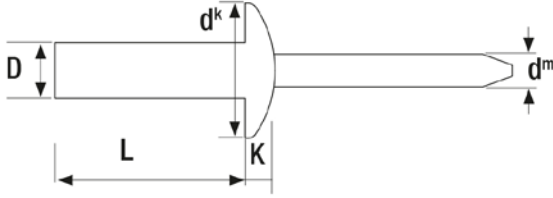

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
6.4	6.5 - 6.6	12.5	1.5 - 6.5	2.50	13.0	3.75	2000	2200	01.031111.64125	
		14.0	3.0 - 8.0							01.031111.64140
		16.0	6.0 - 8.5							01.031111.64160
		18.0	8.5 - 10.5							01.031111.64180
		19.5	8.5 - 13.5							01.031111.64195
		20.0	10.5 - 12.5							01.031111.64200
		24.0	12.5 - 17.5							01.031111.64240
		25.0	13.0 - 17.5							01.031111.64250

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

