

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.4 - 3.5	6.5	0.5 - 2.0	1.30	6.20	1.85	1100	1350	01.031221.32065	
		8.0	2.0 - 3.5						01.031221.32080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031221.32095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031221.32110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031221.32125	
		12.7	6.5 - 8.0						01.031221.32127	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



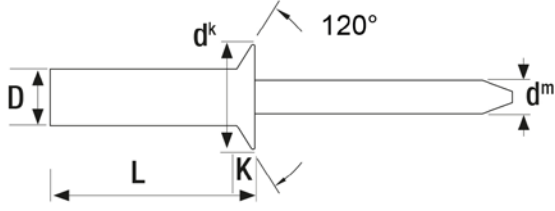

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.1 - 4.2	8.0	0.5 - 3.5	1.60	8.30	2.25	1600	2200	01.031221.40080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031221.40095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031221.40110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031221.40125	
		15.0	8.0 - 12.5						01.031221.40150	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



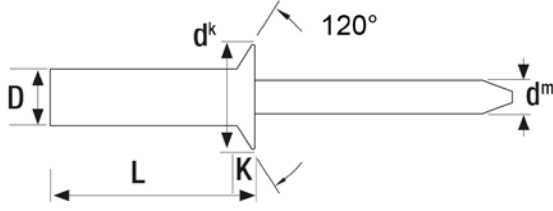

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0	8.0	2.0 - 3.5	2.00	9.80	2.75	2200	3100	01.031221.48080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031221.48095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031221.48110	
		13.0	6.5 - 8.0						01.031221.48125	
		14.5	8.0 - 9.5						01.031221.48145	
		16.0	9.5 - 11.0						01.031221.48160	
		18.0	11.0 - 13.0						01.031221.48180	
		19.5	11.0 - 13.0						01.031221.48195	
		21.0	12.0 - 16.0						01.031221.48210	
		25.0	14.0 - 19.0						01.031221.48250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



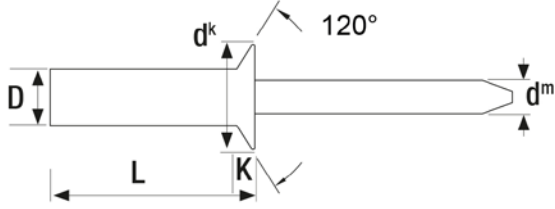

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.031221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.5 - 6.6	12.5	1.5 - 6.5	2.70	13.40	3.90	4000	4900	01.031221.64125	
		14.0	3.0 - 8.0						01.031221.64140	
		16.0	5.0 - 10.0						01.031221.64160	
		18.0	8.5 - 10.5						01.031221.64180	
		19.5	8.5 - 13.5						01.031221.64195	
		20.0	10.5 - 12.5						01.031221.64200	
		24.0	13.0 - 17.5						01.031221.64240	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

