


- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets



- Capacidad de carga hasta 68kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 68kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 12,7mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

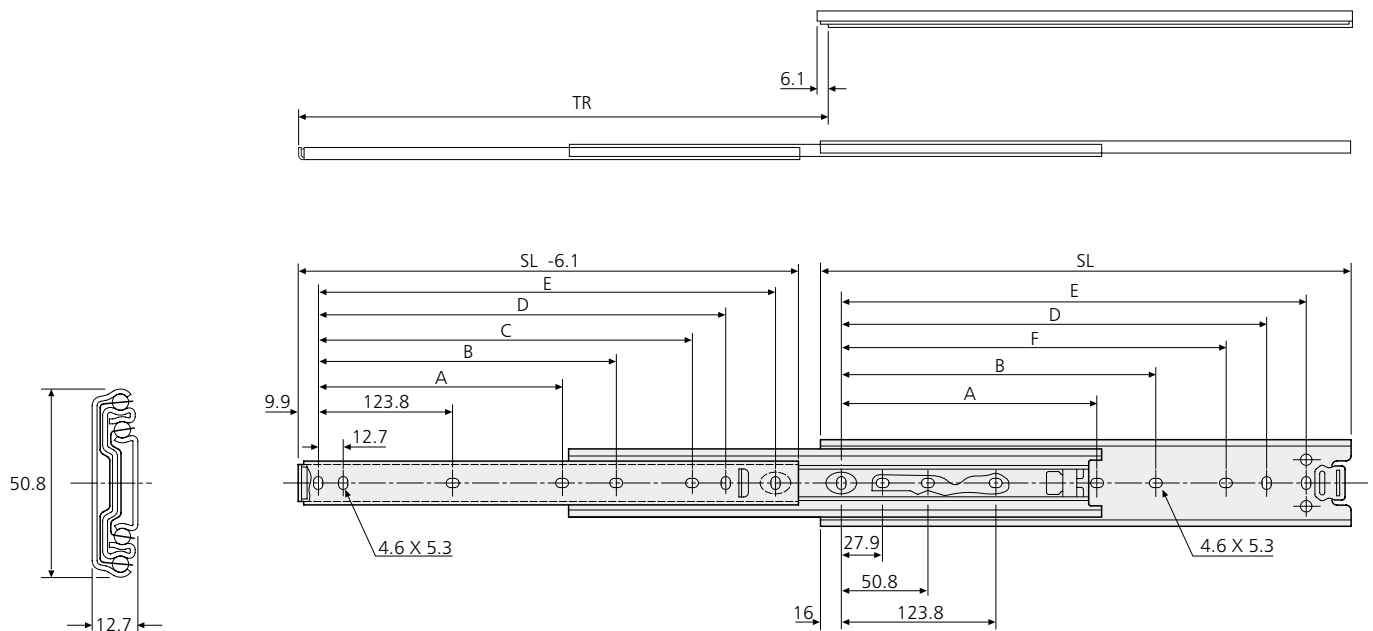

3301	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-0012-2	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
DZ3301-0014-2	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
DZ3301-0016-2	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
DZ3301-0018-2	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
DZ3301-0020-2	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
DZ3301-0022-2	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
DZ3301-0024-2	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
DZ3301-0026-2	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
DZ3301-0028-2	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

Notes:

- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notas:

- Accesorios de montaje incluidos
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 147
- Para portadores de cables, consúltese la página 145
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para más información, consulte la página 173 del catálogo
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Note:

- Elementi di fissaggio inclusi
- Per le staffe di montaggio rack, fare riferimento a pagina 147
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 145
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 del catalogo
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD