

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.4 - 3.5	10.0	1.0 - 5.0	1.30	6.70	2.00	500	700	01.041211.32100	
		12.0	3.0 - 7.0						01.041211.32120	
		14.0	5.0 - 9.0						01.041211.32140	
		16.0	7.0 - 11.0						01.041211.32160	
		18.0	9.0 - 13.0						01.041211.32180	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



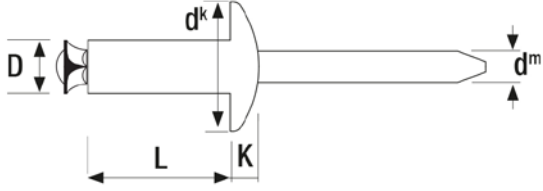

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.2 - 4.4	10.0	1.5 - 4.5	1.70	8.40	2.40	850	1000	01.041211.40100	
		12.0	3.0 - 6.5						01.041211.40120	
		14.0	5.0 - 8.5						01.041211.40140	
		16.0	7.0 - 10.5						01.041211.40160	
		18.0	9.0 - 12.5						01.041211.40180	
		20.0	11.0 - 14.5						01.041211.40200	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



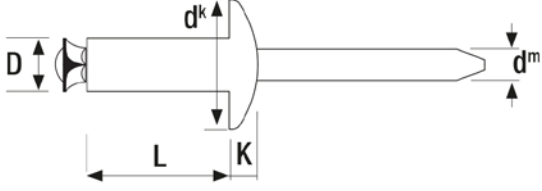

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.041211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	5.25 - 5.45	10.0	1.5 - 4.0	2.00	10.10	2.90	1700	1700	01.041211.48100	
		12.0	2.0 - 6.0							01.041211.48120
		15.0	3.0 - 9.0							01.041211.48160
		18.0	5.0 - 11.0							01.041211.48180
		21.0	8.0 - 15.0							01.041211.48200
		25.0	12.0 - 19.0							01.041211.48250
		27.0	14.0 - 21.0							01.041211.48270
		30.0	16.0 - 24.0							01.041211.48300
		35.0	20.0 - 28.0							01.041211.48350

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



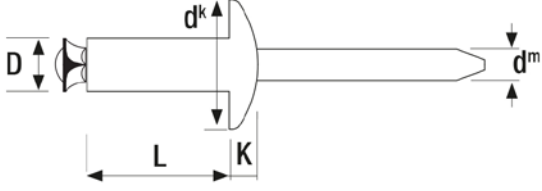

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.041211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.6 - 6.8	12.0	1.5 - 4.5	2.70	13.40	4.10	2900	3400	01.041211.64120	
		15.0	3.0 - 6.5						01.041211.64150	
		18.0	5.0 - 9.5						01.041211.64180	
		21.0	7.0 - 12.5						01.041211.64210	
		25.0	9.0 - 17.0						01.041211.64250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

