



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

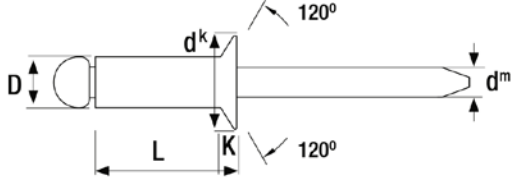

Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	4.80	1.60	500	700	01.012221.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.012221.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.012221.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.012221.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.012221.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.012221.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.012221.24160	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

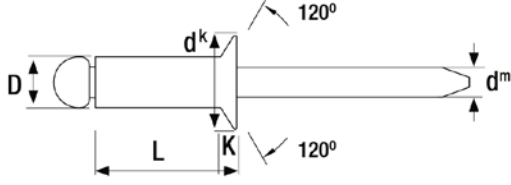

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.30	2.10	915	1125	01.012221.30060	
		8.0	3.0 - 5.0							01.012221.30080
		10.0	5.0 - 7.0							01.012221.30100
		12.0	7.0 - 9.0							01.012221.30120
		14.0	9.0 - 11.0							01.012221.30140
		16.0	9.0 - 12.5							01.012221.30160
		18.0	12.0 - 14.5							01.012221.30180
		20.0	13.0 - 16.5							01.012221.30200

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

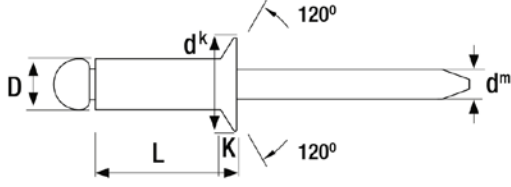

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.5 - 3.5	1.30	6.30	2.10	1060	1285	01.012221.32060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.012221.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.012221.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.012221.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.012221.32140	
		16.0	11.0 - 13.0						01.012221.32160	
		18.0	13.0 - 15.0						01.012221.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.012221.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.012221.32250	




* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



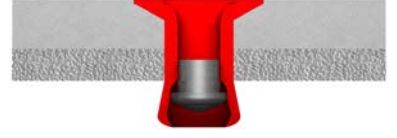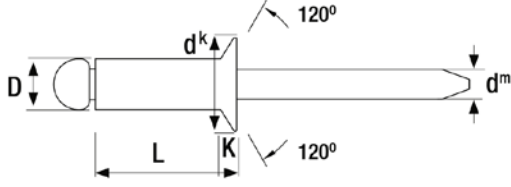

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.1 - 4.2	6.0	0.5 - 2.5	1.70	7.50	2.60	1550	1990	01.012221.40060	
		8.0	2.5 - 4.5						01.012221.40080	
		10.0	4.5 - 6.5						01.012221.40100	
		12.0	6.5 - 8.5						01.012221.40120	
		14.0	8.5 - 10.5						01.012221.40140	
		16.0	10.5 - 12.5						01.012221.40160	
		18.0	12.5 - 14.5						01.012221.40180	
		20.0	14.5 - 16.5						01.012221.40200	
		25.0	16.0 - 21.0						01.012221.40250	
		30.0	21.0 - 26.0						01.012221.40300	
		35.0	26.0 - 30.5						01.012221.40350	
		40.0	30.5 - 35.0						01.012221.40400	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

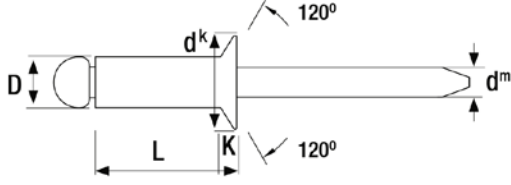

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.00	9.50	3.10	2300	2920	01.012221.48060
			8.0	2.5 - 4.5						01.012221.48080
			10.0	4.0 - 6.0						01.012221.48100
			12.0	6.0 - 8.0						01.012221.48120
			14.0	8.0 - 10.0						01.012221.48140
			16.0	10.0 - 11.5						01.012221.48160
			18.0	11.5 - 13.5						01.012221.48180
			20.0	13.5 - 15.0						01.012221.48200
			25.0	17.0 - 20.0						01.012221.48250
			30.0	20.0 - 25.0						01.012221.48300
			35.0	25.0 - 30.0						01.012221.48350
			40.0	30.0 - 35.0						01.012221.48400
			45.0	35.0 - 40.0						01.012221.48450
			50.0	40.0 - 45.0						01.012221.48500



* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



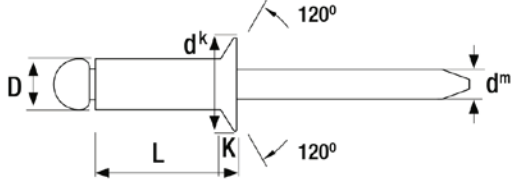

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.0	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0	2.10	11.30	4.00	4000	5000	01.012221.60080	
		10.0	2.5 - 4.5						01.012221.60100	
		12.0	4.5 - 6.5						01.012221.60120	
		14.0	7.0 - 9.0						01.012221.60140	
		15.0	7.5 - 9.5						01.012221.60150	
		16.0	7.0 - 11.0						01.012221.60160	
		18.0	10.5 - 12.5						01.012221.60180	
		20.0	12.5 - 14.5						01.012221.60200	
		22.0	12.5 - 16.5						01.012221.60220	
		25.0	14.0 - 19.5						01.012221.60250	
		30.0	19.5 - 24.5						01.012221.60300	
		35.0	24.0 - 29.0						01.012221.60350	
		40.0	29.0 - 34.0						01.012221.60400	



* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



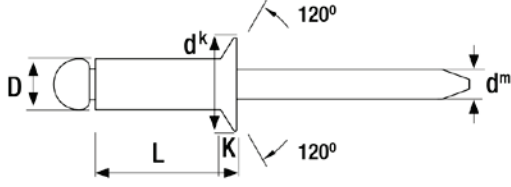

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012221	
	Min.	Max.		Min.	Max.						
6.4	6.5	6.5	8.0	1.5	3.0	2.70	12.50	4.20	4350	5400	01.012221.64080
			10.0	2.0	4.0						01.012221.64100
			12.0	3.0	6.0						01.012221.64120
			14.0	6.0	8.0						01.012221.64140
			16.0	6.0	10.0						01.012221.64160
			18.0	8.0	12.0						01.012221.64180
			20.0	10.0	14.0						01.012221.64200
			25.0	14.0	18.0						01.012221.64250
			30.0	18.0	23.0						01.012221.64300
			35.0	23.0	28.0						01.012221.64350
			40.0	28.0	33.0						01.012221.64400

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

