

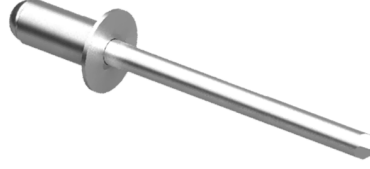
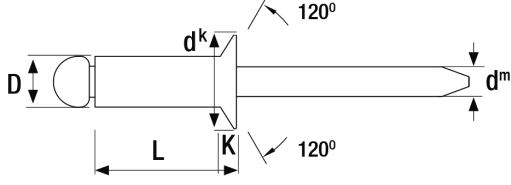


## KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD



**Gövde / Body** : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



**Çivi / Nail** : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.011221
	Min.	Max.	Min.	Max.						
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	4.80	1.60	250	350	01.011221.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.011221.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.011221.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.011221.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.011221.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.011221.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.011221.24160	
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.30	2.00	400	550	01.011221.30060	
		8.0	3.5 - 5.0						01.011221.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.011221.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.011221.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.011221.30140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.011221.30160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.011221.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.011221.30200	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]				K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.							
<b>3.2</b>	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.30	2.00	500	700	01.011221.32060
		8.0	3.5 - 5.0						01.011221.32080
		10.0	5.0 - 7.0						01.011221.32100
		12.0	7.0 - 9.0						01.011221.32120
		14.0	9.0 - 11.0						01.011221.32140
		16.0	9.0 - 12.5						01.011221.32160
		18.0	12.0 - 14.5						01.011221.32180
		20.0	13.0 - 16.5						01.011221.32200
		25.0	15.0 - 21.0						01.011221.32250
<b>4.0</b>	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 3.0	1.70	7.50	2.50	850	1200	01.011221.40060
		8.0	3.0 - 5.0						01.011221.40080
		10.0	4.0 - 6.5						01.011221.40100
		12.0	6.0 - 8.5						01.011221.40120
		14.0	7.0 - 10.5						01.011221.40140
		16.0	8.00 - 12.5						01.011221.40160
		18.0	10.0 - 14.5						01.011221.40180
		20.0	12.0 - 16.0						01.011221.40200
		25.0	16.0 - 21.0						01.011221.40250
		30.0	21.0 - 26.0						01.011221.40300
		35.0	26.0 - 30.5						01.011221.40350
		40.0	30.5 - 35.0						01.011221.40400
		<b>4.8</b>	4.9 - 5.0						6.0
8.0	2.5 - 4.0			01.011221.48080					
10.0	4.0 - 6.0			01.011221.48100					
12.0	6.0 - 8.0			01.011221.48120					
14.0	8.0 - 10.0			01.011221.48140					
16.0	8.0 - 12.0			01.011221.48160					
18.0	10.0 - 14.0			01.011221.48180					
20.0	12.0 - 16.0			01.011221.48200					
25.0	16.0 - 21.0			01.011221.48250					
30.0	21.0 - 25.0			01.011221.48300					
35.0	25.0 - 30.0			01.011221.48350					
40.0	30.0 - 35.0			01.011221.48400					
45.0	35.0 - 40.0			01.011221.48450					
50.0	40.0 - 45.0			01.011221.48500					

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]					K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.	Min.	Max.						
<b>6.0</b>	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0	2.10	11.30	3.70	2200	2900	01.011221.60080	
		10.0	3.0 - 5.0						01.011221.60100	
		12.0	5.0 - 7.0						01.011221.60120	
		14.0	7.0 - 9.0						01.011221.60140	
		16.0	7.0 - 11.0						01.011221.60160	
		18.0	11.0 - 13.0						01.011221.60180	
		20.0	11.0 - 15.0						01.011221.60200	
		25.0	14.0 - 19.5						01.011221.60250	
		30.0	19.5 - 24.5						01.011221.60300	
		35.0	24.0 - 29.0						01.011221.60350	
		40.0	29.0 - 34.0						01.011221.60400	
<b>6.4</b>	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	12.50	3.90	2700	3400	01.011221.64080	
		10.0	2.0 - 4.0						01.011221.64100	
		12.0	3.0 - 6.0						01.011221.64120	
		14.0	6.0 - 8.0						01.011221.64140	
		16.0	6.0 - 10.0						01.011221.64160	
		18.0	8.0 - 12.0						01.011221.64180	
		20.0	10.0 - 14.0						01.011221.64200	
		25.0	14.0 - 18.0						01.011221.64250	
		30.0	18.0 - 23.0						01.011221.64300	
		35.0	23.0 - 28.0						01.011221.64350	
		40.0	28.0 - 33.0						01.011221.64400	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

