



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD



Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

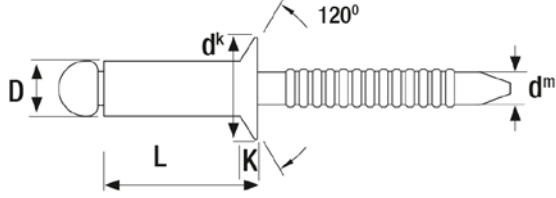

Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	4.80	1.60	500	700	01.013321.24040 01.013321.24060 01.013321.24080 01.013321.24100 01.013321.24120 01.013321.24140 01.013321.24160	
		6.0	2.0 - 4.0							
		8.0	4.0 - 6.0							
		10.0	6.0 - 8.0							
		12.0	7.0 - 9.5							
		14.0	8.0 - 11.5							
		16.0	10.0 - 13.0							

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

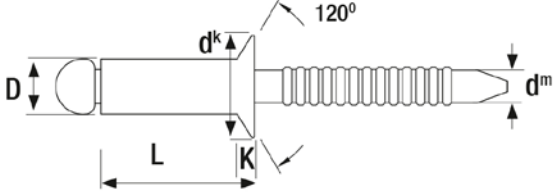

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013321
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.30	2.10	1600	2000	01.013321.30060	
		8.0	3.5 - 5.0						01.013321.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.013321.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.013321.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.013321.30140	
		15.0	8.0 - 11.0						01.013321.30150	
		16.0	9.0 - 12.5						01.013321.30160	
		18.0	12.0 - 15.0						01.013321.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.013321.30200	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

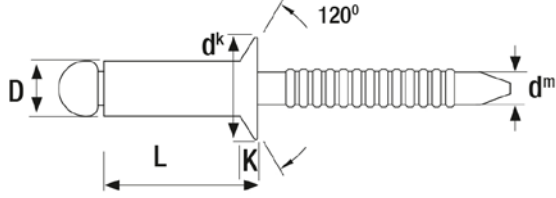

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013321
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.70	2.10	1800	2500	01.013321.32060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.013321.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.013321.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.013321.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.013321.32140	
		15.0	8.0 - 11.0						01.013321.32150	
		16.0	9.0 - 12.5						01.013321.32160	
		18.0	12.0 - 15.0						01.013321.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.013321.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.013321.32250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr




KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

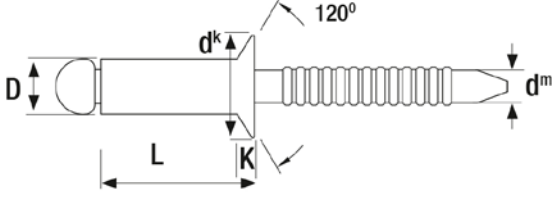

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 2.5	1.70	7.50	2.60	3100	3800	01.013321.40060	
		8.0	2.5 - 4.5						01.013321.40080	
		10.0	4.5 - 6.5						01.013321.40100	
		12.0	6.5 - 8.5						01.013321.40120	
		14.0	8.5 - 10.5						01.013321.40140	
		16.0	9.5 - 12.0						01.013321.40160	
		18.0	12.0 - 14.0						01.013321.40180	
		20.0	14.0 - 16.0						01.013321.40200	
		25.0	16.0 - 21.0						01.013321.40250	
		30.0	21.0 - 26.0						01.013321.40300	
		35.0	26.0 - 30.5						01.013321.40350	
		40.0	30.5 - 35.0						01.013321.40400	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

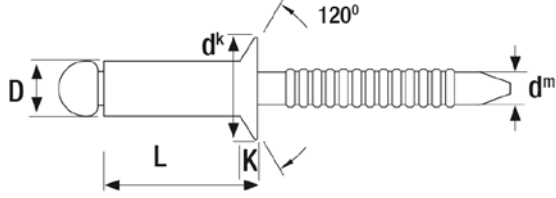

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.00	9.50	3.10	4500	6000	01.013321.48060
			8.0	1.5 - 4.0						01.013321.48080
			10.0	4.0 - 6.0						01.013321.48100
			12.0	6.0 - 8.0						01.013321.48120
			14.0	8.0 - 9.5						01.013321.48140
			16.0	9.5 - 11.0						01.013321.48160
			18.0	11.0 - 13.0						01.013321.48180
			20.0	13.0 - 15.0						01.013321.48200
			25.0	17.0 - 20.0						01.013321.48250
			30.0	21.0 - 25.0						01.013321.48300
			35.0	25.0 - 30.0						01.013321.48350
			40.0	30.0 - 35.0						01.013321.48400
			45.0	35.0 - 40.0						01.013321.48450
			50.0	40.0 - 45.0						01.013321.48500

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

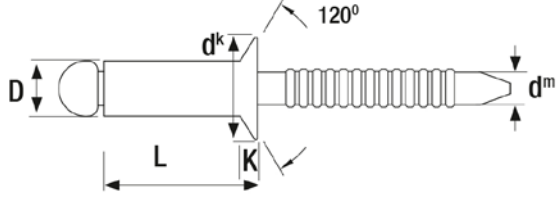

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013321
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.0	6.1 - 6.2		8.0	1.5 - 3.0	2.10	11.30	4.00	5700	7500	01.013321.60080
			10.0	3.0 - 5.0						01.013321.60100
			12.0	5.0 - 7.0						01.013321.60120
			14.0	7.0 - 9.0						01.013321.60140
			16.0	7.0 - 11.0						01.013321.60160
			18.0	11.0 - 13.0						01.013321.60180
			20.0	11.0 - 15.0						01.013321.60200
			25.0	14.0 - 19.5						01.013321.60250
			30.0	19.5 - 24.5						01.013321.60300
			35.0	24.0 - 29.0						01.013321.60350
			40.0	29.0 - 34.0						01.013321.60400

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).



* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART HAVŞA KAFA BLIND RIVET / OPEN TYPE COUNTERSUNK HEAD

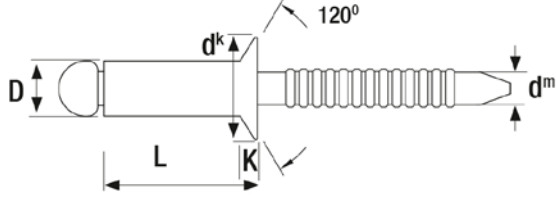

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013321
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	12.50	4.20	6500	8850	01.013321.64080	
		10.0	2.0 - 4.0						01.013321.64100	
		12.0	3.0 - 6.0						01.013321.64120	
		14.0	6.0 - 8.0						01.013321.64140	
		16.0	6.0 - 10.0						01.013321.64160	
		18.0	8.0 - 12.0						01.013321.64180	
		20.0	10.0 - 14.0						01.013321.64200	
		25.0	14.0 - 18.0						01.013321.64250	
		30.0	18.0 - 23.0						01.013321.64300	
		35.0	23.0 - 28.0						01.013321.64350	
40.0	28.0 - 33.0	01.013321.64400								

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

