
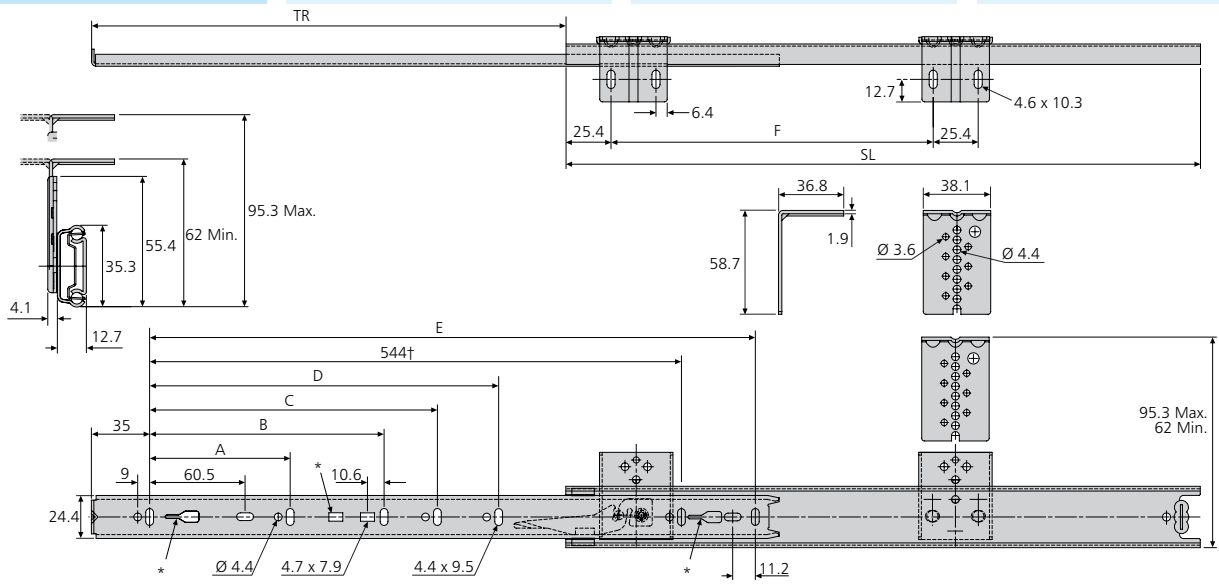


- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting

50,000

- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Équerres de montage réglables en hauteur incluses
- Déconnexion frontale
- Points durs en position ouverte et fermée
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir

- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position und Rastung in ausgezogener Position
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage

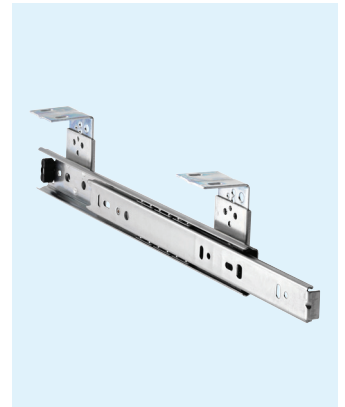

2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

- Notes:**
- Fixing hardware included
 - Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
 - Vertical (side) mounting only
 - *For optional clip-on brackets refer to page 128. Not 2109-0030, 2109-0035
 - For more information go to page 169 of the catalogue
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:**
- Livrée avec visserie de fixation
 - Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
 - Montage sur chant uniquement
 - *Pour les équerres en option, voir page 128. Sauf 2109-0030, 2109-0035
 - Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:**
- Befestigungselemente inbegriffen
 - Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
 - Nur Vertikalmontage
 - *Winkel siehe Seite 128. Nicht 2109-0030, 2109-0035
 - Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen