

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]					K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.	Min.	Max.						
3.2	3.4 - 3.5	6.5	0.5 - 2.0	1.30	6.40	1.85	1100	1350	01.031211.32065	
		8.0	2.0 - 3.5						01.031211.32080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031211.32095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031211.32110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031211.32127	

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / SIZDIRMAZ BOMBE KAFKA BLIND RIVET / SEALED TYPE DOME HEAD

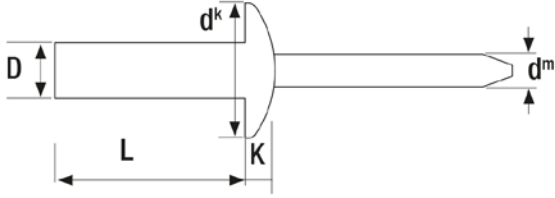

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]					K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.0	4.1 - 4.2	8.0	0.5 - 3.5	1.6	8.30	2.25	1600	2200	01.031211.40080	
		9.5	3.5 - 5.0						01.031211.40095	
		11.0	5.0 - 6.5						01.031211.40110	
		12.5	6.5 - 8.0						01.031211.40127	
		14.0	8.0 - 12.5						01.031211.40140	
		15.0	8.0 - 10.5						01.031211.40150	

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



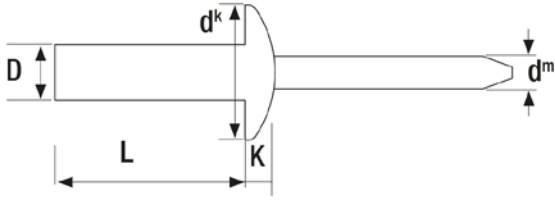

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]				K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			 01.031211
	Min.	Max.					Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.8	4.9 - 5.0	8.0	1.0 - 3.0	2.00	9.90	2.75	2200	3100	01.031211.48080
		9.5	3.0 - 5.0						01.031211.48095
		11.0	5.0 - 6.5						01.031211.48110
		12.5	6.5 - 8.0						01.031211.48125
		13.0	6.5 - 8.0						01.031211.48130
		14.5	8.0 - 9.5						01.031211.48145
		16.0	9.5 - 11.0						01.031211.48160
		18.0	11.0 - 13.0						01.031211.48180
		21.0	13.0 - 16.0						01.031211.48210
		25.0	16.0 - 20.0						01.031211.48250

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



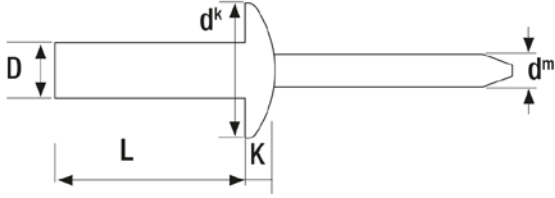

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
6.4	6.5 - 6.6	12.5	1.5 - 6.0	2.50	13.0	3.75	3600	4900			01.031211.64125
		14.0	3.0 - 8.0								01.031211.64140
		16.0	6.0 - 8.5								01.031211.64160
		18.0	8.5 - 10.5								01.031211.64180
		19.5	8.5 - 13.5								01.031211.64195
		20.0	10.5 - 12.5								01.031211.64200
		25.0	12.5 - 17.5								01.031211.64250

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

