

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

| Ölçülendirme / Dimensions | | | | | Kuvvet / Forces | | Ürün / Product | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|--|
| Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15] | Ø | | Uzunluk Length (L) [+1/-0,2] | K (Max.) | | dk (Max.) | dm (Max.) | Kesme Shear (N) | Kopma Tensile (N) | |
| | Min. | Max. | | Min. | Max. | | | | | |
| 3.2 | 3.4 - 3.5 | 6.0 | 9.5 | 1.30 | 6.70 | 2.00 | 500 | 700 | 01.051211.32060 | |
| | | 8.0 | 11.5 | | | | | | 01.051211.32080 | |
| | | 10.0 | 13.5 | | | | | | 01.051211.32100 | |
| | | 12.0 | 15.5 | | | | | | 01.051211.32120 | |
| | | 14.0 | 17.5 | | | | | | 01.051211.32140 | |
| | | 16.0 | 19.5 | | | | | | 01.051211.32160 | |

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



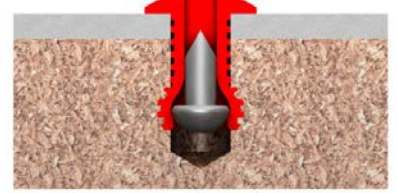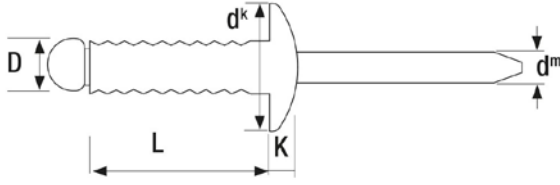

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

| Ölçülendirme / Dimensions | | | | | Kuvvet / Forces | | Ürün / Product | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15] | Ø | | Uzunluk Length (L) [+1/-0,2] | K (Max.) | | dk (Max.) | dm (Max.) | Kesme Shear (N) | Kopma Tensile (N) | 01.051211 |
| | Min. | Max. | | Min. | Max. | | | | | |
| 4.0 | 4.2 - 4.4 | 6.0 | 10.0 | 1.70 | 8.40 | 2.50 | 850 | 1200 | 01.051211.40060 | |
| | | 8.0 | 12.0 | | | | | | 01.051211.40080 | |
| | | 10.0 | 14.0 | | | | | | 01.051211.40100 | |
| | | 12.0 | 16.0 | | | | | | 01.051211.40120 | |
| | | 14.0 | 18.0 | | | | | | 01.051211.40140 | |
| | | 16.0 | 20.0 | | | | | | 01.051211.40160 | |
| | | 18.0 | 22.0 | | | | | | 01.051211.40180 | |
| | | 20.0 | 24.0 | | | | | | 01.051211.40200 | |

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



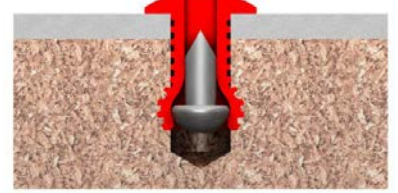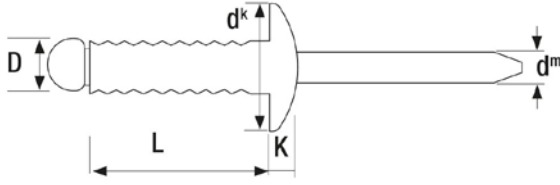

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

| Ölçülendirme / Dimensions | | | | | Kuvvet / Forces | | Ürün / Product | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15] | Ø | | Uzunluk Length (L) [+1/-0,2] | K (Max.) | | dk (Max.) | dm (Max.) | Kesme Shear (N) | Kopma Tensile (N) | 01.051211 |
| | Min. | Max. | | Min. | Max. | | | | | |
| 4.8 | 5.1 - 5.2 | 6.0 | 10.0 | 2.00 | 10.10 | 3.00 | 1500 | 1800 | 01.051211.48060 | |
| | | 8.0 | 12.5 | | | | | | 01.051211.48080 | |
| | | 10.0 | 14.5 | | | | | | 01.051211.48100 | |
| | | 12.0 | 16.5 | | | | | | 01.051211.48120 | |
| | | 14.0 | 18.5 | | | | | | 01.051211.48140 | |
| | | 16.0 | 20.5 | | | | | | 01.051211.48160 | |
| | | 18.0 | 22.5 | | | | | | 01.051211.48180 | |
| | | 20.0 | 24.5 | | | | | | 01.051211.48200 | |
| | | 25.0 | 29.5 | | | | | | 01.051211.48250 | |
| | | 30.0 | 34.5 | | | | | | 01.051211.48300 | |

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

