

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	5.00	1.60	500	700	01.012211.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.012211.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.012211.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.012211.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.012211.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.012211.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.012211.24160	



* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



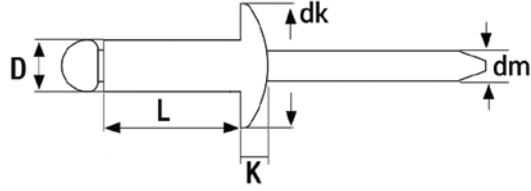

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.30	2.10	915	1125	01.012211.30060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.012211.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.012211.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.012211.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.012211.30140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.012211.30160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.012211.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.012211.30200	


* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



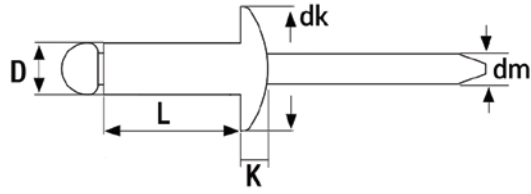

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.5 - 3.5	1.30	6.70	2.10	1060	1285	01.012211.32060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.012211.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.012211.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.012211.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.012211.32140	
		16.0	9.0 - 13.0						01.012211.32160	
		18.0	13.0 - 15.0						01.012211.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.012211.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.012211.32250	



* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



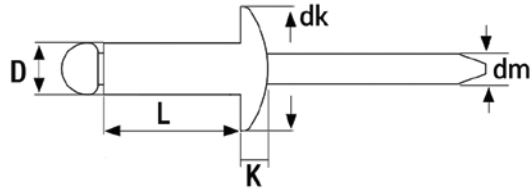

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.0	4.1 - 4.2	6.0	0.5 - 2.5	1.70	8.50	2.60	1550	1990	01.012211.40060	
		8.0	2.5 - 4.5						01.012211.40080	
		10.0	4.5 - 6.5						01.012211.40100	
		12.0	6.5 - 8.5						01.012211.40120	
		14.0	8.5 - 10.5						01.012211.40140	
		16.0	10.5 - 12.5						01.012211.40160	
		18.0	12.5 - 14.5						01.012211.40180	
		20.0	14.5 - 16.5						01.012211.40200	
		25.0	16.0 - 21.0						01.012211.40250	
		30.0	21.0 - 26.0						01.012211.40300	
		35.0	26.0 - 30.5						01.012211.40350	
		40.0	30.5 - 35.0						01.012211.40400	



* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



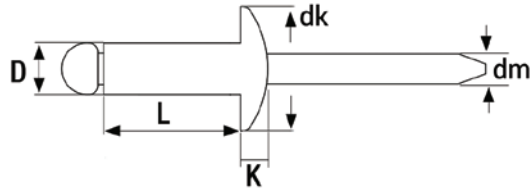

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.00	10.10	3.10	2300	2920	01.012211.48060
			8.0	2.5 - 4.5						01.012211.48080
			10.0	4.0 - 6.0						01.012211.48100
			12.0	6.0 - 8.0						01.012211.48120
			14.0	8.0 - 10.0						01.012211.48140
			16.0	10.0 - 11.5						01.012211.48160
			18.0	11.5 - 13.5						01.012211.48180
			20.0	13.5 - 15.0						01.012211.48200
			25.0	17.0 - 20.0						01.012211.48250
			30.0	20.0 - 25.0						01.012211.48300
			35.0	25.0 - 30.0						01.012211.48350
			40.0	30.0 - 35.0						01.012211.48400
			45.0	35.0 - 40.0						01.012211.48450
			50.0	40.0 - 45.0						01.012211.48500


* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



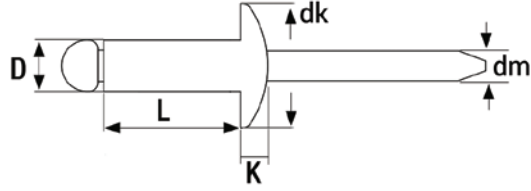

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.0	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0	2.50	12.60	4.00	4000	5000	01.012211.60080	
		10.0	2.5 - 4.5							01.012211.60100
		12.0	4.5 - 6.5							01.012211.60120
		14.0	7.0 - 9.0							01.012211.60140
		15.0	7.5 - 9.5							01.012211.60150
		16.0	7.0 - 11.0							01.012211.60160
		18.0	10.5 - 12.5							01.012211.60180
		20.0	12.5 - 14.5							01.012211.60200
		22.0	12.5 - 16.5							01.012211.60220
		25.0	15.0 - 19.0							01.012211.60250
		30.0	19.5 - 24.5							01.012211.60300
		35.0	24.0 - 29.0							01.012211.60350
40.0	29.0 - 34.0	01.012211.60340								


* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.



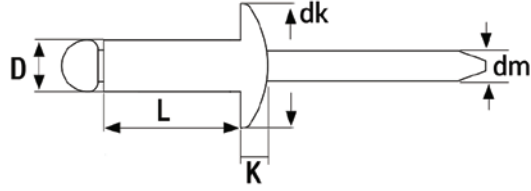

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.012211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	13.40	4.20	4350	5400	01.012211.64080	
		10.0	2.0 - 4.0						01.012211.64100	
		12.0	3.0 - 6.0						01.012211.64120	
		14.0	6.0 - 8.0						01.012211.64140	
		16.0	6.0 - 10.0						01.012211.64160	
		18.0	9.0 - 12.0						01.012211.64180	
		20.0	11.0 - 14.0						01.012211.64200	
		25.0	15.0 - 19.0						01.012211.64250	
		30.0	20.0 - 24.0						01.012211.64300	
		35.0	23.0 - 28.0						01.012211.64350	
		40.0	28.0 - 33.0						01.012211.64340	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

