

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013311
	Min.	Max.	Min.	Max.						
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	5.00	1.60	500	700	01.013311.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.013311.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.013311.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.013311.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.013311.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.013311.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.013311.24160	
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.30	2.10	1600	2000	01.013311.30060	
		8.0	3.5 - 5.0						01.013311.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.013311.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.013311.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.013311.30140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.013311.30160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.013311.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.013311.30200	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm






* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.70	2.10	1800	2500	01.013311.32060		
		8.0	3.5 - 5.0						01.013311.32080		
		10.0	5.0 - 7.0						01.013311.32100		
		12.0	7.0 - 9.0						01.013311.32120		
		14.0	9.0 - 11.0						01.013311.32140		
		16.0	9.0 - 12.5						01.013311.32160		
		18.0	12.0 - 14.5						01.013311.32180		
		20.0	13.0 - 16.5						01.013311.32200		
		25.0	15.0 - 21.0						01.013311.32250		
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 3.0	1.70	8.40	2.60	3100	3800	01.013311.40060		
		8.0	3.0 - 5.0						01.013311.40080		
		10.0	4.0 - 6.5						01.013311.40100		
		12.0	6.0 - 8.5						01.013311.40120		
		14.0	7.0 - 10.5						01.013311.40140		
		16.0	8.0 - 12.5						01.013311.40160		
		18.0	10.0 - 14.5						01.013311.40180		
		20.0	12.0 - 16.0						01.013311.40200		
		25.0	16.0 - 21.0						01.013311.40250		
		30.0	21.0 - 26.0						01.013311.40300		
		35.0	26.0 - 30.5						01.013311.40350		
		40.0	30.5 - 35.0						01.013311.40400		
4.8	4.9 - 5.0	6.0	1.0 - 2.5	2.00	10.10	3.10	4500	6000	01.013311.48060		
		8.0	2.5 - 4.0						01.013311.48080		
		10.0	4.0 - 6.0						01.013311.48100		
		12.0	6.0 - 8.0						01.013311.48120		
		14.0	8.0 - 10.0						01.013311.48140		
		16.0	9.0 - 12.0						01.013311.48160		
		18.0	10.0 - 14.0						01.013311.48180		
		20.0	12.0 - 16.0						01.013311.48200		
		25.0	16.0 - 21.0						01.013311.48250		
		30.0	21.0 - 25.0						01.013311.48300		
		35.0	25.0 - 30.0						01.013311.48350		
		40.0	30.0 - 35.0						01.013311.48400		
		45.0	35.0 - 40.0						01.013311.48450		
		50.0	40.0 - 45.0						01.013311.48500		

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm







* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]				K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.					Min.	Max.	
6.0	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0	2.50	12.60	4.00	5700	7500	 01.013311
		10.0	3.0 - 5.0						
		12.0	5.0 - 7.0						
		14.0	7.0 - 9.0						
		16.0	7.0 - 11.0						
		18.0	11.0 - 13.0						
		20.0	11.0 - 15.0						
		25.0	14.0 - 19.5						
		30.0	19.5 - 24.5						
		35.0	24.0 - 29.0						
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	13.40	4.20	6500	8850	 01.013311
		10.0	2.0 - 4.0						
		12.0	3.0 - 6.0						
		14.0	6.0 - 8.0						
		16.0	6.0 - 10.0						
		18.0	8.0 - 12.0						
		20.0	10.0 - 14.0						
		25.0	14.0 - 18.0						
		30.0	18.0 - 23.0						
		35.0	23.0 - 28.0						
40.0	28.0 - 33.0								

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



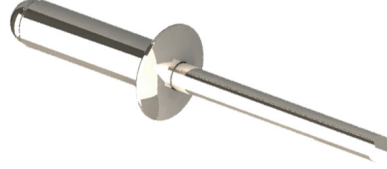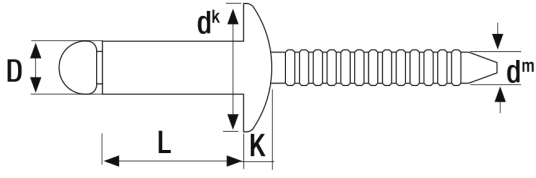

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø	Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.015511
			Min.	Max.			Min.	Max.	
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0	3.5	1.30	6.30	1600	2000	01.015511.30060
		8.0	3.5	5.0					01.015511.30080
		10.0	5.0	7.0					01.015511.30100
		12.0	7.0	9.0					01.015511.30120
		14.0	9.0	11.0					01.015511.30140
		16.0	9.0	12.5					01.015511.30160
		18.0	12.0	14.5					01.015511.30180
		20.0	13.0	16.5					01.015511.30200

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



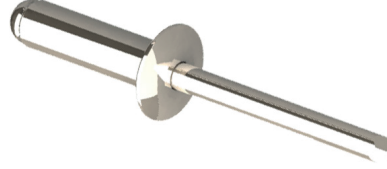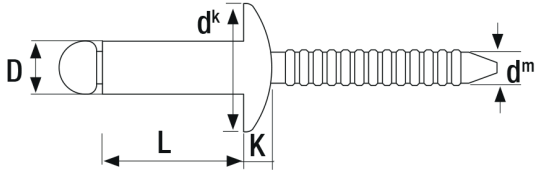

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.70	2.10	1800	2500	01.015511.32060	
		8.0	3.5 - 5.0						01.015511.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.015511.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.015511.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.015511.32140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.015511.32160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.015511.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.015511.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.015511.32250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



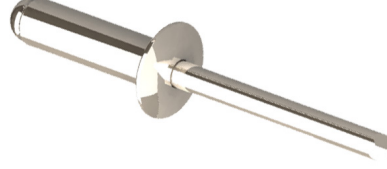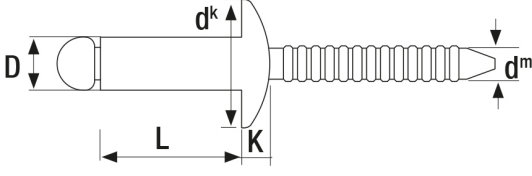

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

Ölçülendirme / Dimensions

Kuvvet / Forces

Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0	3.0	1.70	8.40	2700	3500	01.015511.40060
			8.0	3.0	5.0					01.015511.40080
			10.0	4.0	6.5					01.015511.40100
			12.0	6.0	8.5					01.015511.40120
			14.0	7.0	10.5					01.015511.40140
			16.0	8.0	12.5					01.015511.40160
			18.0	10.0	14.5					01.015511.40180
			20.0	12.0	16.0					01.015511.40200
			25.0	16.0	21.0					01.015511.40250
			30.0	21.0	26.0					01.015511.40300
			35.0	26.0	30.5					01.015511.40350
			40.0	30.5	35.0					01.015511.40400

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm




* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



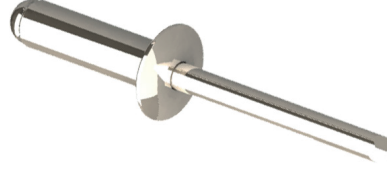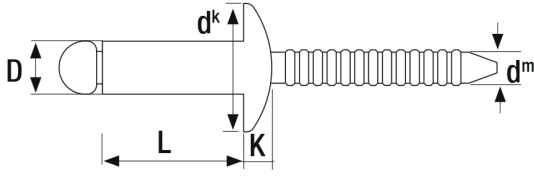

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.015511
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0	1.70	8.40	2.60	4500	6000	01.015511.40060
			8.0	3.0 - 5.0						01.015511.40080
			10.0	4.0 - 6.5						01.015511.40100
			12.0	6.0 - 8.5						01.015511.40120
			14.0	7.0 - 10.5						01.015511.40140
			16.0	8.0 - 12.5						01.015511.40160
			18.0	10.0 - 14.5						01.015511.40180
			20.0	12.0 - 16.0						01.015511.40200
			25.0	16.0 - 21.0						01.015511.40250
			30.0	21.0 - 26.0						01.015511.40300
			35.0	26.0 - 30.5						01.015511.40350
			40.0	30.5 - 35.0						01.015511.40400
			45.0	35.0 - 40.0						01.015511.40450
			50.0	40.0 - 45.0						01.015511.40500

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

