


# 0301

- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Low profile - only 35.3mm high
- Optional enclosure mounting brackets



- Capacidad de carga hasta 70kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Bajo perfil - sólo 35.3mm de altura
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 70kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Profilo basso - solo 35,3mm di altezza
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

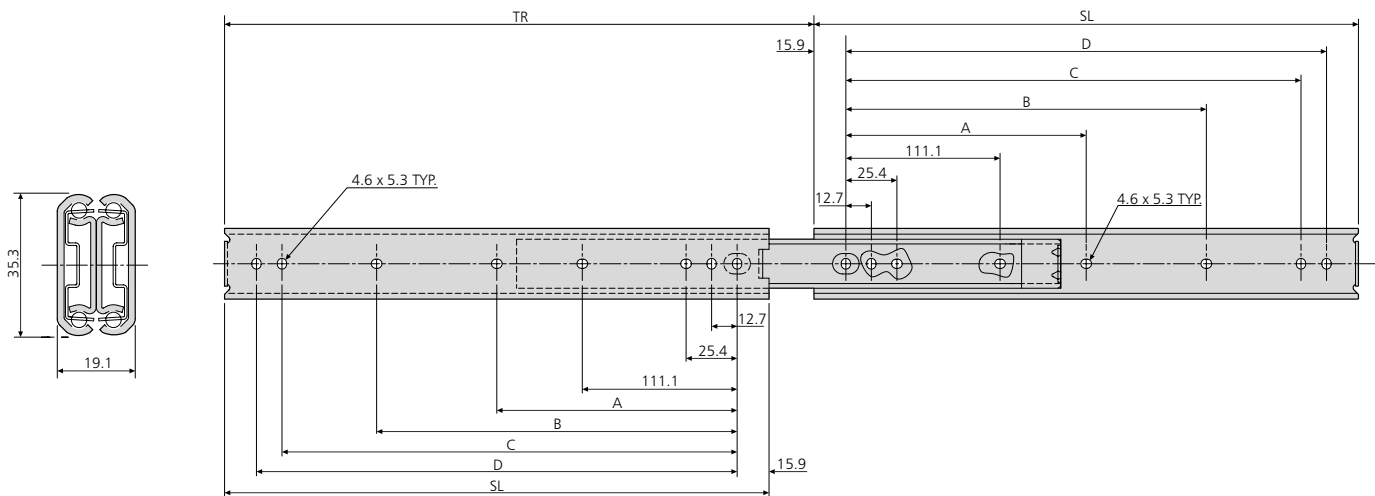

0301	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ0301-0012	305	327	-	149.2	260.3	273.0	1.38	70
DZ0301-0014	356	378	-	200.0	311.1	323.8	1.63	67
DZ0301-0016	406	429	-	250.8	361.9	374.6	1.87	65
DZ0301-0018	457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	2.10	63
DZ0301-0020	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	2.35	60
DZ0301-0022	559	581	263.5	403.2	514.3	527.0	2.60	55
DZ0301-0024	610	632	288.9	454.0	565.1	577.8	2.77	50
DZ0301-0026	660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	2.55	45
DZ0301-0028	711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	3.22	40

## Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 140
- For cable carriers refer to page 138
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 186 of the catalogue

## Notas:

- Recomendación de montaje: tornillo M4
- Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 140
- Para portadores de cables, consúltese la página 138
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo

## Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4
- Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm
- Per le staffe di montaggio in spazio chiuso, fare riferimento a pagina 140
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 138
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo