

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces			Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	5.00	1.60	500	700	01.013311.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.013311.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.013311.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.013311.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.013311.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.013311.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.013311.24160	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



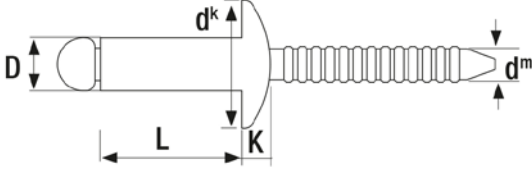

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013311
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.50	2.10	1600	2000	01.013311.30060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.013311.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.013311.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.013311.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.013311.30140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.013311.30160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.013311.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.013311.30200	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



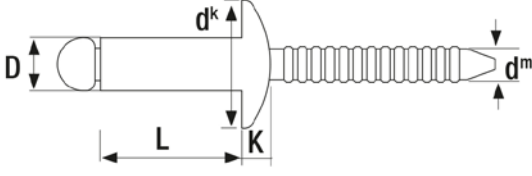

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

### Ölçülendirme / Dimensions

### Kuvvet / Forces

### Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013311
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.70	2.10	1800	2500	01.013311.32060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.013311.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.013311.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.013311.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.013311.32140	
		15.0	8.0 - 11.0						01.013311.32150	
		16.0	9.0 - 12.5						01.013311.32160	
		18.0	12.0 - 15.0						01.013311.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.013311.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.013311.32250	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm



\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



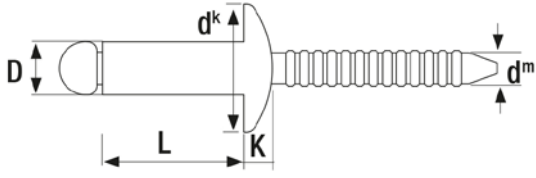

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 2.5	1.70	8.50	2.60	3100	3800	01.013311.40060	
		8.0	2.5 - 4.5							01.013311.40080
		10.0	4.5 - 6.5							01.013311.40100
		12.0	6.5 - 8.5							01.013311.40120
		14.0	8.5 - 10.5							01.013311.40140
		16.0	9.5 - 12.0							01.013311.40160
		18.0	12.0 - 14.0							01.013311.40180
		20.0	14.0 - 16.0							01.013311.40200
		25.0	16.0 - 21.0							01.013311.40250
		30.0	21.0 - 26.0							01.013311.40300
		35.0	26.0 - 30.5							01.013311.40350
		40.0	30.5 - 35.0							01.013311.40400

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



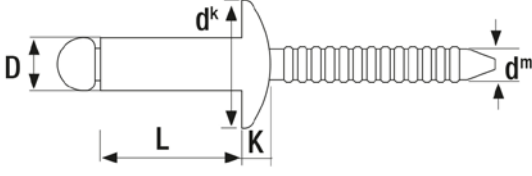

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013311
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0	6.0	1.0 - 2.5	2.00	10.10	3.10	4500	6000	01.013311.48060	
		8.0	1.5 - 4.0						01.013311.48080	
		10.0	4.0 - 6.0						01.013311.48100	
		12.0	6.0 - 8.0						01.013311.48120	
		14.0	8.0 - 9.5						01.013311.48140	
		16.0	9.5 - 11.0						01.013311.48160	
		18.0	11.0 - 13.0						01.013311.48180	
		20.0	13.0 - 15.0						01.013311.48200	
		25.0	17.0 - 20.0						01.013311.48250	
		30.0	21.0 - 25.0						01.013311.48300	
		35.0	25.0 - 30.0						01.013311.48350	
		40.0	30.0 - 35.0						01.013311.48400	
		45.0	35.0 - 40.0						01.013311.48450	
		50.0	40.0 - 45.0						01.013311.48500	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



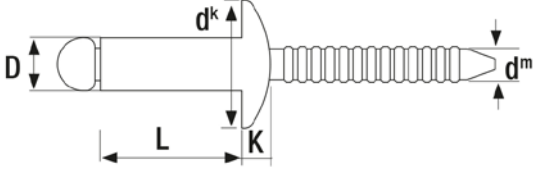


**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	 01.013311
	Min.	Max.	Min.	Max.						
6.0	6.1 - 6.2		8.0	1.5 - 3.0	2.50	12.60	4.00	5700	7500	01.013311.60080
			10.0	2.0 - 4.0						01.013311.60100
			12.0	4.0 - 6.0						01.013311.60120
			14.0	7.0 - 9.0						01.013311.60140
			15.0	6.0 - 9.0						01.013311.60150
			16.0	7.0 - 11.0						01.013311.60160
			18.0	9.0 - 12.0						01.013311.60180
			20.0	10.0 - 14.0						01.013311.60200
			22.0	12.0 - 16.0						01.013311.60220
			25.0	15.0 - 19.0						01.013311.60250
			30.0	19.5 - 24.5						01.013311.60300
			35.0	24.0 - 29.0						01.013311.60350
			40.0	29.0 - 34.0						01.013311.60400

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



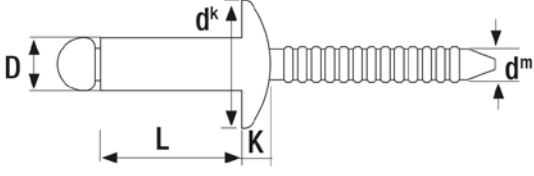

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.013311
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	13.40	4.20	6500	8850	01.013311.64080	
		10.0	2.0 - 4.0						01.013311.64100	
		12.0	4.0 - 6.0						01.013311.64120	
		14.0	6.0 - 8.0						01.013311.64140	
		15.0	6.0 - 9.0						01.013311.64150	
		16.0	6.0 - 10.0						01.013311.64160	
		18.0	9.0 - 13.0						01.013311.64180	
		20.0	13.0 - 16.0						01.013311.64200	
		25.0	16.0 - 20.0						01.013311.64250	
		30.0	18.0 - 23.0						01.013311.64300	
		35.0	23.0 - 28.0						01.013311.64350	
		40.0	28.0 - 33.0						01.013311.64400	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

