


## HUCK 2024 KÖR PERÇİN ALETİ

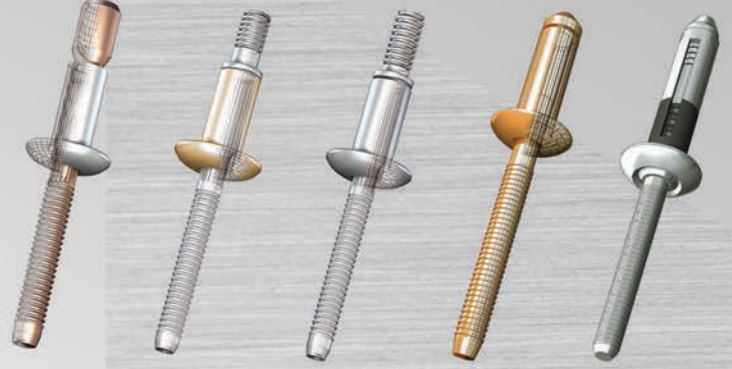

Basınçlı hava ile çalışan Huck pnömatik alet sistemleri, 9,5 mm çapa kadar Huck Lock Bolts ve kör perçinlerin verimli bir şekilde takılmasını sağlar. Güvenilirlikleri ve sağlam performanslarıyla bilinen Huck pnömatik aletleri, tutarlı ve hassas montaj sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tutarlılık, her seferinde güvenilir Huck Lock bolts ve kör bağlantı elemanı kurulumları sağlayarak bağlantınızın performansını ve bütünlüğünü garanti eder.

Özel sistem mühendisleri ve uzmanlarından oluşan küresel bir destek ağı ve dünya çapında sağlam bir distribütör ağı ile Huck, ihtiyaç duyulduğunda benzersiz tavsiye ve destek sunabilir. Üretim hacmi sabitleme için tasarlanan 2024, ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamak, kaplamalı piston çubukları ve verimli bir sıralı piston dahil olmak üzere bir dizi olağanüstü özellik sunar. Genişletilmiş piston versiyonu (2024L) mevcuttur ve isteğe bağlı vakum destekli pintail toplama sistemi (2024V) eklenebilir.

Ağırlığı: 2.72 Kg

Max. Hava Basıncı: 6.2 bar

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: (51,7° C)

Stroke: 2,15

Max. Basınç: 7.5 Bar

Gövde Malzemesi: Alüminyum

Yükseklik: 32cm

Uzunluk: 23 cm

Nozzle (ayrı satılır)

Magna-Lok / Magna Bulb / Huck Lok / Auto Bulb / Magna Tite perçinleri uygulanabilir.



### HUCK 2024 NOZZLE KODLARI VE ÇAPLARI

#### MAGNA-LOK - MAGNA-BULB AUTO-BULB - HUCK-LOK

99-3300	- 4.8
99-3301	- 6.4
99-3303	- 4.8
99-3304	- 6.4
99-3305	- 6.4
99-3306	- 6.4
99-3320	- 4.8
99-3468	- 4.8
99-3475	- 4.8
99-MGL-06-IRBI	- 6.4
99-MGL-08-IRBI	- 4.8

#### MAGNA-LOK

99-3308	- Standart
99-3309	- Uzun

#### MONOBOLT

99-3303M	- 4.8
99-3305M	- 6.4
99-3487M	- 4.8

#### MAGNA-TITE

99-3487-6MT	- 4.8
99-3487-8MT	- 6.4

#### Magna-Lok/Huck-Lok/Auto-Bulb/Magna-Bulb, Çivi Tipi

99-3487 - Standart Burunluk; Kendiliğinden Açılan 4.8 & 6.4 (-06 ve -08 uçlarla birlikte gönderilir)

99-3487-345 - Standart Burunluk; Kendiliğinden Açılan 3.2 ve 4.0 (-03, -04 ve -05 uçlarla birlikte gönderilir)