




## KÖR PERÇİN / ONLOCK HAVŞA Kafa BLIND RIVET / ONLOCK TYPE COUNTERSUNK HEAD

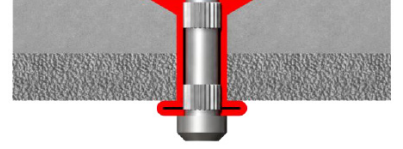

**Gövde / Body** : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

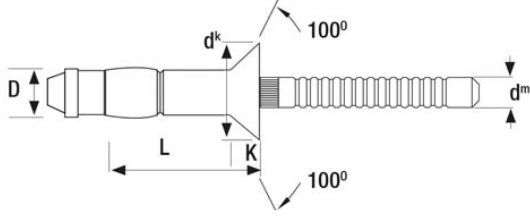

**Çivi / Nail** : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.102221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.6 - 6.8		11.5	3.0 - 5.5	2.50	10.20	4.20	10000	5400	01.102221.64115
			12.5	4.8 - 6.8						01.102221.64125
			13.5	4.5 - 7.5						01.102221.64135
			15.5	6.5 - 9.5						01.102221.64155
			17.5	8.5 - 11.5						01.102221.64175
			19.5	10.0 - 13.0						01.102221.64195
			21.5	12.0 - 15.0						01.102221.64215
			23.5	14.0 - 17.0						01.102221.64235
			25.5	15.5 - 19.0						01.102221.64255
			27.5	17.5 - 21.0						01.102221.64275
			29.5	19.5 - 21.0						01.102221.64295

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

