


Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	2.00	9.80	2.00	400	500	01.011231.32060		
		8.0	3.5 - 5.0						01.011231.32080		
		10.0	5.0 - 7.0						01.011231.32100		
		12.0	7.0 - 9.0						01.011231.32120		
		14.0	9.0 - 11.0						01.011231.32140		
		16.0	9.0 - 12.5						01.011231.32160		
		18.0	12.0 - 14.5						01.011231.32180		
		20.0	13.0 - 16.5						01.011231.32200		
		25.0	15.0 - 21.0						01.011231.32250		

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





KÖR PERÇİN / STANDART GENİŞ Kafa BLIND RIVET / OPEN TYPE LARGE HEAD

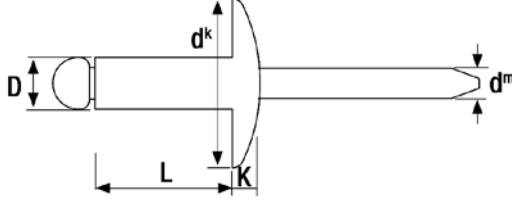

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0		2.20	12.50	2.50	800	1000	01.011231.40060
			8.0	3.0 - 5.0							01.011231.40080
			10.0	4.0 - 6.5							01.011231.40100
			12.0	6.0 - 8.5							01.011231.40120
			14.0	7.0 - 10.5							01.011231.40140
			16.0	8.0 - 12.5							01.011231.40160
			18.0	10.0 - 14.5							01.011231.40180
			20.0	12.0 - 16.0							01.011231.40200
			25.0	16.0 - 21.0							01.011231.40250
			30.0	21.0 - 26.0							01.011231.40300
			35.0	26.0 - 30.5							01.011231.40350
			40.0	30.5 - 35.0							01.011231.40400

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



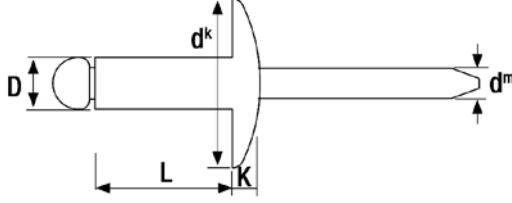

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.50	16.50	3.00	1300	1500		01.011231.48060
			8.0	2.5 - 4.0							01.011231.48080
			10.0	4.0 - 6.0							01.011231.48100
			12.0	6.0 - 8.0							01.011231.48120
			14.0	8.0 - 10.0							01.011231.48140
			16.0	9.0 - 12.0							01.011231.48160
			18.0	10.0 - 14.0							01.011231.48180
			20.0	12.0 - 16.0							01.011231.48200
			25.0	16.0 - 21.0							01.011231.48250
			30.0	21.0 - 25.0							01.011231.48300
			35.0	25.0 - 30.0							01.011231.48350
			40.0	30.0 - 35.0							01.011231.48400
			45.0	35.0 - 40.0							01.011231.48450
			50.0	40.0 - 45.0							01.011231.48500

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / STANDART GENİŞ Kafa BLIND RIVET / OPEN TYPE LARGE HEAD

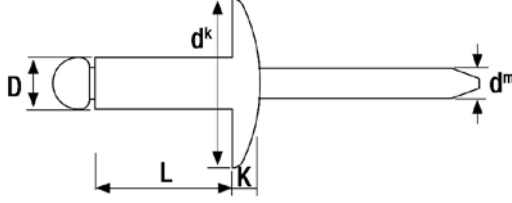

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
6.4	6.1 - 6.2		8.0	1.5 - 3.0		3.20	19.00	3.90	2200	3000	01.011231.64080
			10.0	2.0 - 4.0							01.011231.64100
			12.0	3.0 - 6.0							01.011231.64120
			14.0	6.0 - 8.0							01.011231.64140
			16.0	6.0 - 10.0							01.011231.64160
			18.0	8.0 - 12.0							01.011231.64180
			20.0	10.0 - 14.0							01.011231.64200
			25.0	14.0 - 18.0							01.011231.64250
			30.0	18.0 - 23.0							01.011231.64300
			35.0	23.0 - 28.0							01.011231.64350
			40.0	28.0 - 33.0							01.011231.64400

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

