

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.1	18.2	1.6 - 6.9	2.10	10.10	3.10	5.800	4.100	01.112211.48182	
		24.5	1.6 - 11.0						01.112211.48245	
6.4	6.7 - 7.0	23.7	2.1 - 9.5	2.90	13.40	4.10	10.500	8.200	01.112211.64237	
		33.0	2.1 - 15.8						01.112211.64330	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm





* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



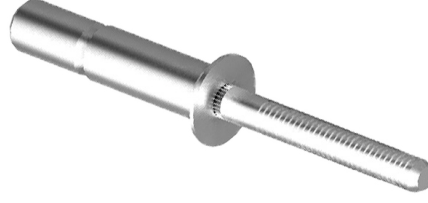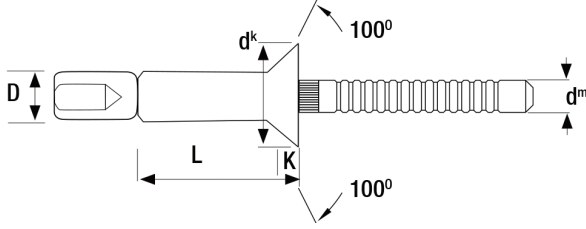

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.112221
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1	20.0	3.2 - 8.4	2.20	8.50	3.10	5.800	4.100	01.112221.48200	
			3.2 - 12.2							01.112221.48265
6.4	6.7 - 7.0	26.3	3.2 - 12.1	2.40	10.10	4.10	10.500	8.200	01.112221.64263	
		34.5	3.2 - 16.0						01.112221.64345	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.



* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / MONOLOCK BOMBE KAFA BLIND RIVET / MONOLOCK TYPE DOME HEAD

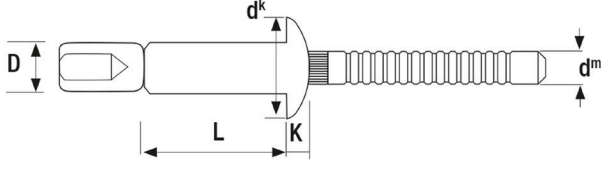

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.1	18.2	1.6 - 6.9	2.20	10.10	3.10	6.400	5.000	01.113311.48182	
		24.5	1.6 - 11.0							01.113311.48245
6.4	6.7 - 7.0	26.7	2.1 - 9.5	3.00	13.40	4.10	11.000	9.000	01.113311.64267	
		36.5	2.1 - 15.8							01.113311.64365

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm




* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



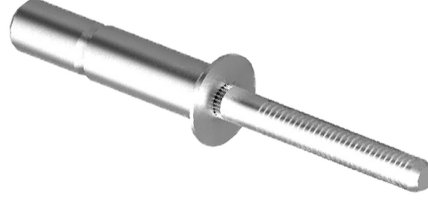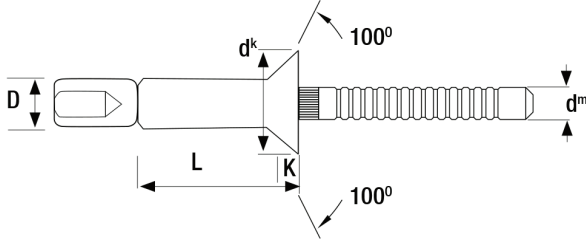

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural



Çivi / Nail : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]		K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.	Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1	20.0	3.2 - 8.4	2.20	9.00	3.10	6.400	5.000	01.113321.48200	
		26.5	3.2 - 12.2						01.113321.48265	
6.4	6.7 - 7.0	28.3	3.2 - 12.1	2.40	10.50	4.10	11.000	9.000	01.113321.64263	
		36.3	3.2 - 16.0						01.113321.64345	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Ayrıca A4 (316LCu) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A4 (316LCu).

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

