
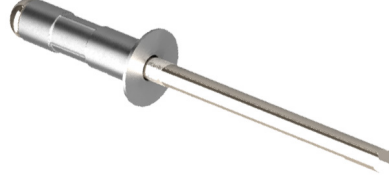
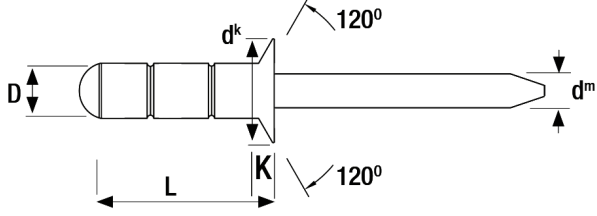


## KÖR PERÇİN / MULTIGRIP HAVŞA KAFA BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE COUNTERSUNK HEAD



**Gövde / Body :** Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)] Natural



**Çivi / Nail :** Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A2 (304B) Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.021321
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.20	2.00	650	850	01.021321.32060	
		8.0	1.5 - 5.0						01.021321.32080	
		10.0	2.5 - 7.0						01.021321.32100	
		12.0	4.5 - 9.0						01.021321.32120	
		14.0	6.5 - 10.5						01.021321.32140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.021321.32160	
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 3.0	1.70	7.50	2.50	950	1500	01.021321.40060	
		8.0	1.5 - 5.0						01.021321.40080	
		10.0	2.0 - 6.5						01.021321.40100	
		12.0	3.5 - 8.5						01.021321.40120	
		14.0	5.5 - 10.5						01.021321.40140	
		16.0	6.0 - 12.5						01.021321.40160	
		18.0	9.5 - 14.5						01.021321.40180	
		20.0	11.5 - 16.5						01.021321.40200	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0	10.0	1.5 - 6.0	2.00	9.50	3.00	1320	2000	01.021321.48100		
		12.0	2.0 - 8.0						01.021321.48120		
		14.0	3.5 - 9.5						01.021321.48140		
		16.0	6.0 - 11.5						01.021321.48160		
		18.0	8.0 - 13.5						01.021321.48180		
		20.0	10.0 - 15.5						01.021321.48200		
		22.0	12.0 - 17.5						01.021321.48220		
		24.0	12.0 - 19.0						01.021321.48240		
		27.0	17.0 - 22.0						01.021321.48270		
		30.0	20.0 - 25.0						01.021321.48300		
6.4	6.5 - 6.6	12.5	1.0 - 6.0	2.70	12.50	4.20	3800	4000	01.021321.64125		
		14.5	1.5 - 7.5						01.021321.64145		
		16.5	2.0 - 9.0						01.021321.64165		
		18.5	4.0 - 11.0						01.021321.64185		
		20.5	5.5 - 12.5						01.021321.64205		
		25.5	10.5 - 17.5						01.021321.64225		

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

