





KÖR PERÇİN / ONLOCK HAVŞA KAFA BLIND RIVET / ONLOCK TYPE COUNTERSUNK HEAD

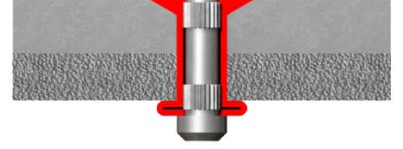

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

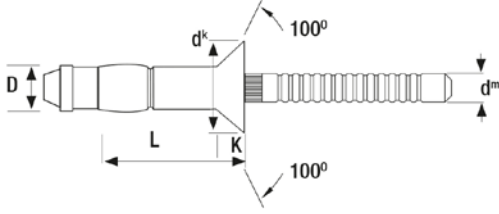

Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.1		11.5	3.5 - 6.0		2.30	9.00	3.40	5400	3750	01.102221.48115
			14.0	6.0 - 8.5					6700		01.102221.48140
			16.5	8.5 - 11.0							01.102221.48165
			19.0	11.0 - 13.5							01.102221.48190

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.



* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr




KÖR PERÇİN / ONLOCK HAVŞA KAFA BLIND RIVET / ONLOCK TYPE COUNTERSUNK HEAD

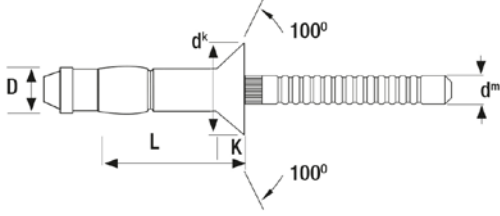

Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
6.4	6.6 - 6.8	11.5	3.0 - 5.5	2.50	10.20	4.20	9450	7920	01.102221.64115		
		13.5	4.5 - 7.5				10800		01.102221.64135		
		15.5	6.5 - 9.5				12600		7920	01.102221.64155	
		17.5	8.5 - 11.5							01.102221.64175	
		19.5	10.0 - 13.0							01.102221.64195	
		21.5	12.0 - 15.0							01.102221.64215	
		23.5	14.0 - 17.0							01.102221.64235	
		25.5	15.5 - 19.0							01.102221.64255	
		27.5	17.5 - 21.0							01.102221.64275	
		29.5	19.5 - 23.0							01.102221.64295	

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

