



KÖR PERÇİN / MULTIGRIP HAVŞA KAFA BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE COUNTERSUNK HEAD



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

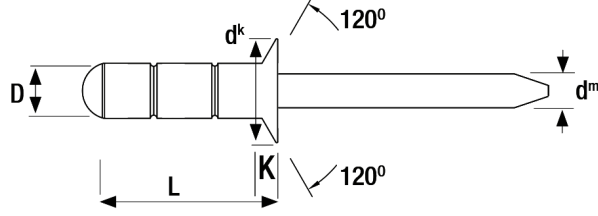

Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.021221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4		6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.20	2.00	650	850	01.021221.32060
			8.0	1.5 - 5.0						01.021221.32080
			10.0	2.5 - 7.0						01.021221.32100
			12.0	4.5 - 9.0						01.021221.32120
			14.0	6.5 - 10.5						01.021221.32140
			16.0	9.0 - 12.5						01.021221.32160
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0	1.70	7.50	2.50	950	1500	01.021221.40060
			8.0	1.5 - 5.0						01.021221.40080
			10.0	2.0 - 6.5						01.021221.40100
			12.0	3.5 - 8.5						01.021221.40120
			14.0	5.5 - 10.5						01.021221.40140
			16.0	6.0 - 12.5						01.021221.40160
			18.0	9.5 - 14.5						01.021221.40180
			20.0	11.5 - 16.5						01.021221.40200

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces				Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kopma Tensile (N)	Kesme Shear (N)	01.021221
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0	10.0	1.5 - 6.0	2.00	9.50	3.00	1320	2000	01.021221.48100	
		12.0	2.0 - 8.0							01.021221.48120
		14.0	3.5 - 9.5							01.021221.48140
		16.0	6.0 - 11.5							01.021221.48160
		18.0	8.0 - 13.5							01.021221.48180
		20.0	10.0 - 15.5							01.021221.48200
		22.0	12.0 - 17.5							01.021221.48220
		24.0	12.0 - 19.0							01.021221.48240
		27.0	17.0 - 22.0							01.021221.48270
		30.0	20.0 - 25.0							01.021221.48300
6.4	6.5 - 6.6	12.5	1.0 - 6.0	2.70	12.50	4.20	3800	4000	01.021221.64125	
		14.5	1.5 - 7.5						01.021221.64145	
		16.5	2.0 - 9.0						01.021221.64165	
		18.5	4.0 - 11.0						01.021221.64185	
		20.5	5.5 - 12.5						01.021221.64205	
		25.5	10.5 - 17.5						01.021221.64255	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

